


# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216492

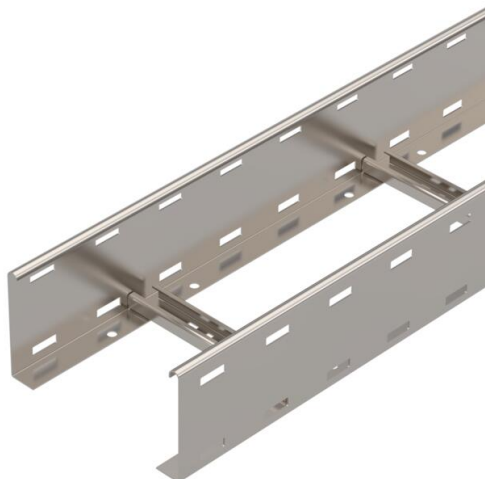

Kabelladder met zijperforatie, zijhoogte 110 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.  
De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende beugelklem type 2056 vindt u in het gedeelte Verticale Laddersystemen.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



|    |                    |
|----|--------------------|
| A2 | Roestvrij staal    |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6216492                                |
| Type                                                 | LG 112 VS6 A2                          |
| Omschrijving 1                                       | Kabelladder                            |
| Omschrijving 2                                       | geperforeerd, met VS-sport             |
| Fabrikant                                            | OBO                                    |
| Dimensie                                             | 110x200x6000                           |
| Kleur                                                | roestvrij staal                        |
| Materiaal                                            | Roestvast staal 1.4301                 |
| Oppervlak                                            | blank, nabehandeld                     |
| Oppervlakenorm                                       |                                        |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 6                                      |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                  |
| Gewicht                                              | 377,666 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 19,5008 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216492



### Afmetingen

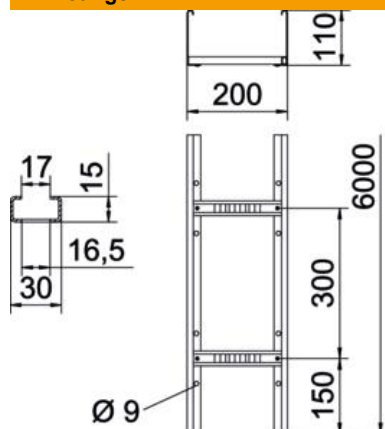

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Afmetingen      | 110x200  |
| Lengte          | 6.000 mm |
| Breedte         | 200 mm   |
| Hoogte          | 110 mm   |
| Maat B          | 200 mm   |
| Sleufmaat sport | 17,00    |

### Technische gegevens

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bevestiging van de sport         | blind geklonken       |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand    |
| Nuttige doorsnede                | 188 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                | 18800 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-conform                     | ja                    |
| Sportafstand                     | 300 mm                |
| Verspanuitvoering                | nee                   |
| Plaatdikte                       | 1,5 mm                |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 2 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 6 m       |
| Steunafstand 2,0 m             | 3,1 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 2 kN/m    |
| Steunafstand 3,0 m             | 1,3 kN/m  |
| Steunafstand 3,5 m             | 0,9 kN/m  |
| Steunafstand 4,0 m             | 0,6 kN/m  |
| Steunafstand 4,5 m             | 0,5 kN/m  |
| Steunafstand 5,0 m             | 0,45 kN/m |
| Steunafstand 6,0 m             | 0,15 kN/m |