

# Technisch specificatieblad

## Verspankabel ladder WKLG 160 A4

Artikelnummer: 6227170



Verspankabel ladder, met geperforeerde langsligger, met een zijhoogte van 160 mm. Bevestiging van kabels en leidingen met beugelklem type 2056.  
Verbinders type WRV 160 moeten afzonderlijk worden besteld.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



**A4** Roestvast staal

**2B** Blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6227170                |
| Type                     | WKLG 1620 A4           |
| Omschrijving 1           | Verspankabel ladder    |
| Omschrijving 2           | geperforeerde zijwand  |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 160x200x6000           |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm          |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 6                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 737,334 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m               |


# Technisch specificatieblad

## Verspanskabelladder WKLG 160 A4

Artikelnummer: 6227170



### Afmetingen

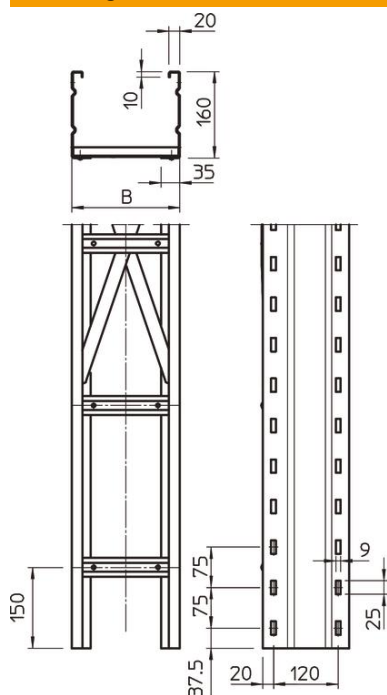


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 6.000 mm |
| Lengte          | 6.000 ft |
| Breedte         | 200 mm   |
| Hoogte          | 160 mm   |
| Maat B          | 200 mm   |
| Maat L          | 6.000 mm |
| Sleufmaat sport | 16,50    |

### Technische gegevens

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel niet geperforeerd |
| Uitvoering van de zijkant | Profiel (open)            |
| Functiebehoud             | nee                       |
| Nuttige doorsnede         | 282 cm <sup>2</sup>       |
| Nuttige doorsnede         | 28200 mm <sup>2</sup>     |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                       |
| Zijperforatie             | ja                        |
| Verspanuitvoering         | ja                        |
| Plaatdikte                | 2 mm                      |

### Belastingen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Steunafstand 3,0 m | 2,9 kN/m  |
| Steunafstand 3,5 m | 2,59 kN/m |
| Steunafstand 4,0 m | 2,3 kN/m  |
| Steunafstand 4,5 m | 2,04 kN/m |
| Steunafstand 5,0 m | 1,8 kN/m  |
| Steunafstand 6,0 m | 1,4 kN/m  |
| Steunafstand 7,0 m | 1 kN/m    |
| Steunafstand 8,0 m | 0,7 kN/m  |

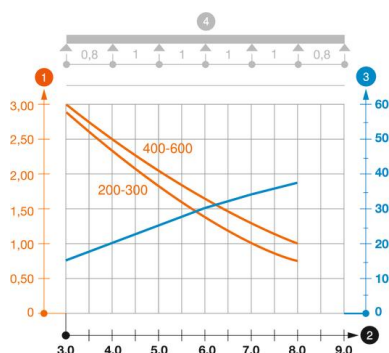

### Belastingsdiagram verspankabel ladder type WKLG 160

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand