

Technisch specificatieblad

Verspankabel ladder WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232104



Verspankabel ladder met 200 mm zijhoogte.

Verbinders type WRV 200 moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6232104
Type	WKL 2030 FT
Omschrijving 1	Verspankabel ladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x300x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1358,334 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	27,6248 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Verspankabel ladder WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232104



Afmetingen

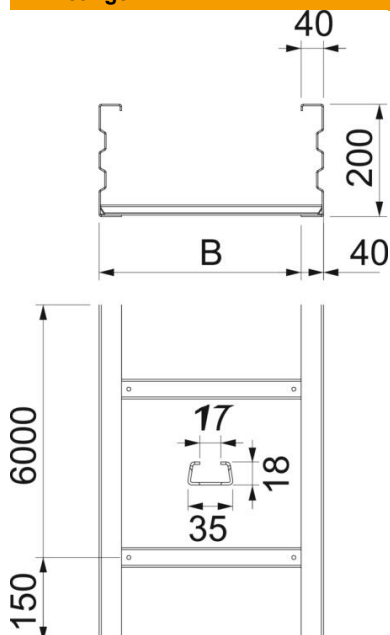


Afmetingen	200x300
Lengte	6.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	200 mm
Maat B	300 mm
Maat L	6.000 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Bevestiging van de sport	gelast
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	524 cm ²
Nuttige doorsnede	52400 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Plaatdikte	2,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	6 m
Toepasbare steunafstanden max.	10 m
Steunafstand 6,0 m	3 kN/m
Steunafstand 7,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 8,0 m	2 kN/m
Steunafstand 9,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 10,0 m	1 kN/m

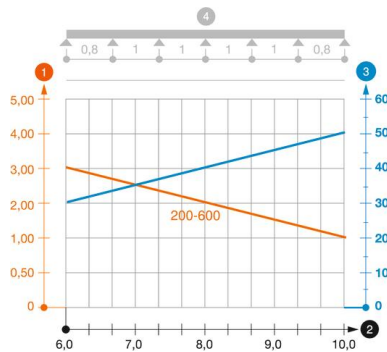

Belastingsdiagram verspankabel ladder type WKL 200

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand