

# Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274301



GK installatiekanaal van loodvrij polyvinylchloride, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. Het GK installatiekanaal heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaargamma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De sleufopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6274301                  |
| Type                                    | GK-70110CW               |
| Omschrijving 1                          | Wandgoot                 |
| Omschrijving 2                          | met bodemperforatie      |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 70x110x2000              |
| Kleur                                   | crèmewit; RAL 9001       |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 132 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,6366 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274301



## Afmetingen

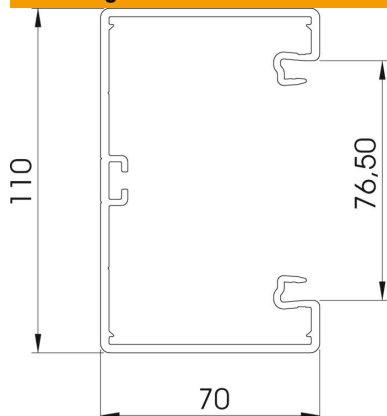

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 110 mm   |
| Hoogte  | 70 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal deksels                      | 1                             |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                             |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel          |
| Model rechthoekig                   | ja                            |
| Bodemperforatie                     | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij                        | nee                           |
| Kabelklem                           | nee                           |
| Kanaalverbinder                     | ja                            |
| Montagetype van deksels             | intern                        |
| Montagegat in bodem                 | ja                            |
| Nuttige doorsnede                   | 6400 mm <sup>2</sup>          |
| Deksel meegeleverd                  | nee                           |
| Dekselbreedte                       | 76,5 mm                       |
| Beschermingsgraad                   | IP30                          |
| Beschermfolie                       | ja                            |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK08                          |
| symmetrisch                         | ja                            |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                         |
| Temperatuurbereik min.              | -15 °C                        |