

# Technische fiche

## Koppeling GK-KUP

Artikelnummer: 6274650



Koppeling als kanaalverbinder voor exact onderling verbinden van de kanaalstukken. Een koppelingspaar is per leveringslengte inbegrepen en voormonteerd.



Acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6274650                              |
| Type                                                 | GK-KUP                               |
| Omschrijving 1                                       | Koppeling                            |
| Omschrijving 2                                       | voor GK                              |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 64x90mm                              |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal                                            | Acrylnitriël-butadieen-styrol        |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Verpakkingseenheid                   |
| Gewicht                                              | 2,14 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1615 kg CO <sub>2</sub> e / 2 Stuk |

# Technische fiche

## Koppeling GK-KUP


Artikelnummer: 6274650



### Afmetingen



|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 89,5 mm |
| Breedte | 64 mm   |

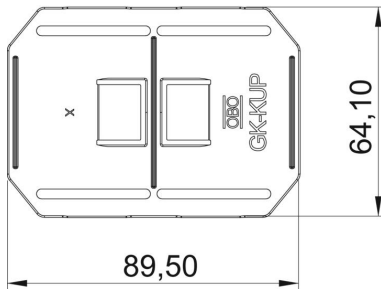

### Technische gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Uitvoering                | Universal |
| Uitvoering                | Koppeling |
| Halogeenvrij              | ja        |
| Kanaalhoogte              | 70 mm     |
| met potentiaalvereffening | nee       |
| Beschermingsgraad         | IP30      |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08      |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C     |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C    |