

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70, symmetrisch

Artikelnummer: 6277207



GS wandgoot voor montage op de wand of op bevestigingsconsoles. De GS wandgoot heeft zelf contact makende borglippen voor het bevestigen van een scheidingsschot van plaatstaal. De potentiaalvereffening tussen de kanaalonderdelen wordt via de koppeling gerealiseerd. Tussen de goot en het deksel wordt de potentiaalvereffening gewaarborgd door de gepatenteerde zelf contact makende kanaalafdekking. De systeemopening is werkelijk 76,5 mm. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Kanalen en deksels met lengtes tot 3000 mm en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden geleverd. De zichtbare vlakken van de gelakte installatiekanalen zijn voorzien van beschermfolie.



St Staal

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6277207                  |
| Type                                    | GS-S70130RW              |
| Omschrijving 1                          | Wandgoot                 |
| Omschrijving 2                          | symmetrisch              |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 70x130x3000              |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010     |
| Materiaal                               | Staal                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 289 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 8,1987 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70, symmetrisch

Artikelnummer: 6277207



## Afmetingen

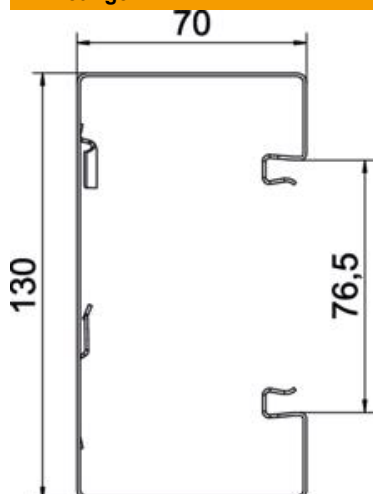

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 130 mm   |
| Hoogte  | 70 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal deksels                      | 1                             |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                             |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Met borglip                   |
| Model rechthoekig                   | ja                            |
| Bodemperforatie                     | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij                        | ja                            |
| Kabelklem                           | nee                           |
| Kanaalverbinder                     | nee                           |
| Montagetype van deksels             | intern                        |
| Montagegat in bodem                 | ja                            |
| Nuttige doorsnede                   | 7480 mm <sup>2</sup>          |
| Deksel meegeleverd                  | nee                           |
| Dekselbreedte                       | 76,5 mm                       |
| ROHS-conform                        | ja                            |
| Beschermingsgraad                   | IP 30                         |
| Beschermfolie                       | ja                            |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK10                          |
| Symmetrisch                         | ja                            |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                         |
| Temperatuurbereik min.              | -25 °C                        |