

# Technisch specificatieblad

T-stuk, symmetrisch, dubbel, voor wandgoot Rapid 80, type GS-D70210

Artikelnummer: 6278460



T-stuk, geschikt voor directe wandmontage.



St Staal

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6278460                               |
| Type                                                 | GS-DT70210RW                          |
| Omschrijving 1                                       | T-stuk                                |
| Omschrijving 2                                       | symmetrisch                           |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 70x210x500                            |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                  |
| Materiaal                                            | Staal                                 |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht                                              | 207 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 10,2659 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

T-stuk, symmetrisch, dubbel, voor wandgoot Rapid 80, type GS-D70210

Artikelnummer: 6278460



## Afmetingen

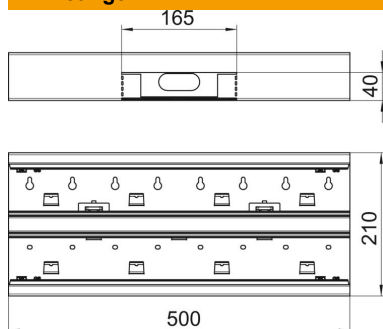

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 500 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte  | 70 mm  |

## Technische gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aantal deksels            | 2         |
| Uitvoering                | Bodemdeel |
| Voor kanaalbreedte        | 210 mm    |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm     |
| Halogeenvrij              | ja        |
| Kabelklem                 | nee       |
| Kanaalverbinder           | nee       |
| Montagetype van deksels   | intern    |
| Montagegat in bodem       | ja        |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm   |
| Breedte bovenstuk 2       | 76,5 mm   |
| Beschermingsgraad         | IP 30     |
| Beschermfolie             | ja        |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10      |
| Symmetrisch               | ja        |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C     |
| Temperatuurbereik min.    | -25 °C    |