Technisch specificatieblad

Verspankabelladder WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311012



Verspankabelladder, met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 110 mm.
Bevestiging van kabels en leidingen met beugelklem type 2056.
Verbinders type WRVL 110 moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6311012
Type	WKLG 1130 FS
Omschrijving 1	Verspankabelladder
Omschrijving 2	geperforeerde zijwand
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x300x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	581,867 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	14,1294 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Verspankabelladder WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311012

Afmetingen




Afmetingen	110 x 300
Lengte	6.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	300 mm
Maat L	6.000 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Profiel (open)
Bevestiging van de sport	volgeklonken
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	281 cm²
Nuttige doorsnede	28100 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Plaatdikte	2 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	3 m
Toepasbare steunafstanden max.	7 m
Steunafstand 3,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 3,5 m	1,98 kN/m
Steunafstand 4,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 4,5 m	1,31 kN/m
Steunafstand 5,0 m	1,1 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,8 kN/m
Steunafstand 7,0 m	0,4 kN/m

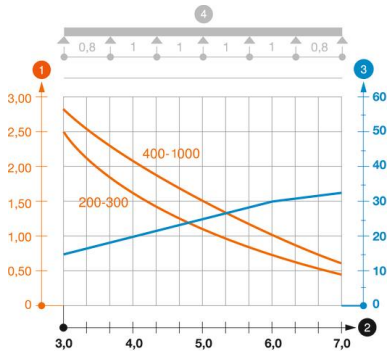

Belastingsdiagram verspankabelladder type WKLG 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand