


Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358692

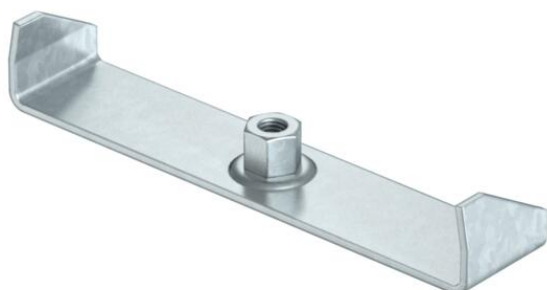

Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een hoogte van 35 mm.

De centrale ophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6358692
Type	MAH 35 200 FS
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6095 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

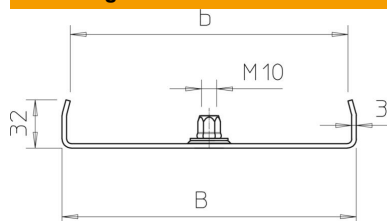

Lengte	40 mm
Breedte	200 mm
Breedte	8 in
Hoogte	32 mm
Maat B	195 mm
Maat b	184 mm

Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358692



Technische gegevens

Uitvoering	Ingehangen
F in kN	0,35 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	200 mm
voorbreedte min.	200
Geschikt voor draadstang metrisch	10
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	200 mm
Gatdiameter	10,5 mm
ROHS-conform	ja
Verstelbaar	nee