

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel FT

Artikelnummer: 6363869



TP-wand- en plafondbeugel voor universele bevestiging aan constructies. Belangrijk! Wanneer de beugel direct aan de muur of het plafond wordt bevestigd, om stabiliteitsredenen altijd afstandsstuk type DS 4 gebruiken.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6363869
Type	TPD 345 FT
Omschrijving 1	Wand- en plafondbeugel
Omschrijving 2	TP-profiel
Fabrikant	OBO
Dimensie	B345mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	83 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7466 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel FT

Artikelnummer: 6363869



Afmetingen

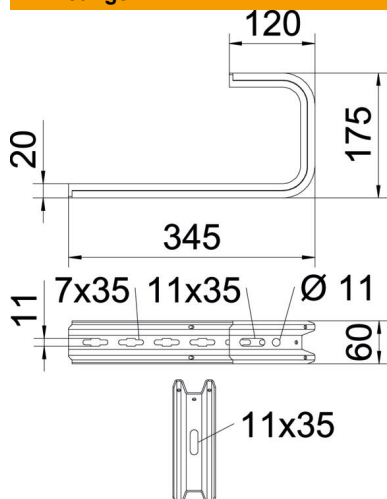


Lengte	345 mm
Breedte	345 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	345 mm
Afm. H	175 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
F in kN plafond	0,5 kN
F in kN wand	0,55 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	300 mm
voorbreedte min.	300
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	300 mm
ROHS-conform	ja

Belastingen

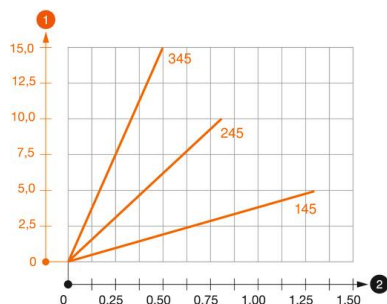

Belastingsdiagram plafondbeugel TPD

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm


Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel FT

Artikelnummer: 6363869



Belastingswaarden plug voor TP-wand- en plafondbeugel



Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]				
	Consolelengte [mm]				
Plug type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + plafondbeugel. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25.