


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420607

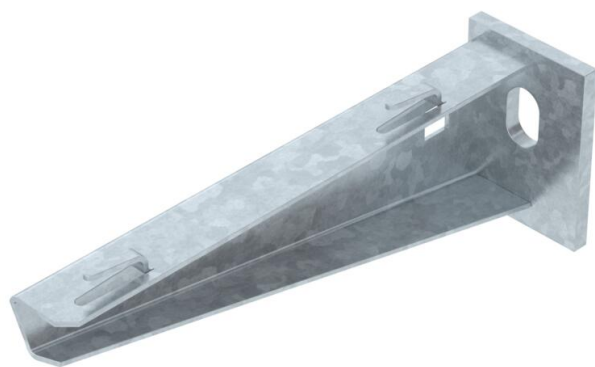

Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6420607                 |
| Type                                    | AW G 15 16 FT           |
| Omschrijving 1                          | Wand- en profielconsole |
| Omschrijving 2                          | voor draadgoot          |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | B160mm                  |
| Kleur                                   | zink                    |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 20 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4702 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AWG 15 FT



Artikelnummer: 6420607

### Afmetingen

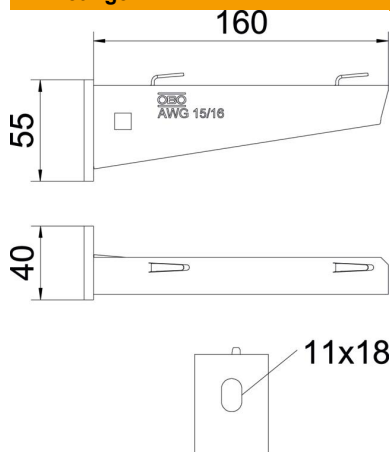


|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 40 mm  |
| Breedte | 160 mm |
| Hoogte  | 55 mm  |
| Maat A  | 40 mm  |
| Maat B  | 160 mm |
| Afm. H  | 55 mm  |

### Technische gegevens

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Uitvoering                | Wand- en profielconsole |
| F in kN                   | 1,5 kN                  |
| Functiebehoud             | nee                     |
| voorbreedte max.          | 160 mm                  |
| voorbreedte min.          | 160                     |
| Gatdiameter               | 11 mm                   |
| ROHS-conform              | ja                      |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                     |
| Hoekbereik max.           | 90 mm                   |
| Hoekbereik min.           | 90 mm                   |

### Belastingen

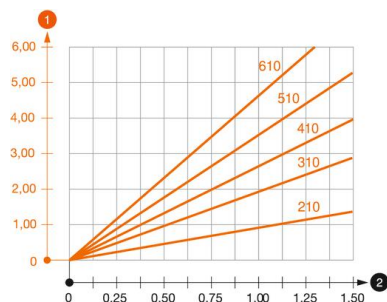

Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- 3 Consolelengte in mm

# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420607



### Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AWG 15

| Wandbevestiging | Maximale belasting [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                 | Consolebreedte [mm]     |     |     |      |      |      |      |      |
| Plug type       | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30  | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Belastingswaarde voor AWG 15 aan hangprofiel

|                  | Maximale belasting F tot. in kN |     |     |     |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Consolelengte in mm             |     |     |     |
| Profiel          | 100                             | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,5                             | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5                             | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,5                             | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,5                             | 1,5 | 1,4 | 1,5 |