


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Lichte wand- en profielconsole in gekantelde uitvoering voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopschroef M10 x 25 voor montage aan U-profielen.

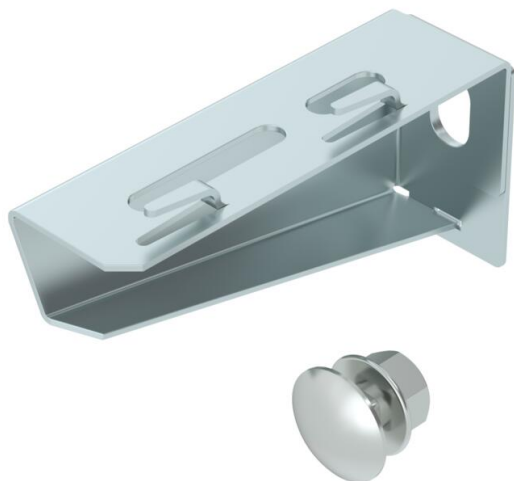

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424600
Type	MWAG 12 11 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4701 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Afmetingen

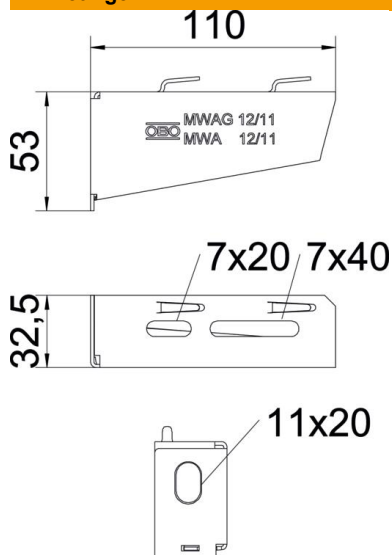


Lengte	32,5 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	53 mm
Maat A	32,5 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	53 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	100 mm
voorbreedte min.	100
Gatdiameter	11 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

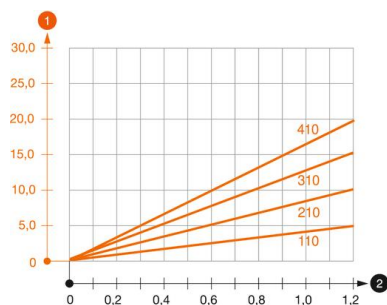

Belastingsdiagram console type MWAG 12

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600




Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole MWAG 12

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]			
	Consolebreedte [mm]			
Plug type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belasting F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor MWAG 12 aan hangprofiel



Profiel	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2