Technisch specificatieblad

90° verticale bocht, dalend 60 A2

Artikelnummer: 7007165



Verticale bocht 90° in dalende uitvoering voor alle kabelgoottypen met een zijhoogte van 60 mm.
De verticale bocht wordt over het uiteinde van de kabelgoot geschoven en vastgeschroefd. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

CE

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	7007165
Type	RBV 660 F A2
Omschrijving 1	Verticale bocht 90°
Omschrijving 2	dalend
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x600
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	176 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,1311 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

90° verticale bocht, dalend 60 A2

Artikelnummer: 7007165

Afmetingen

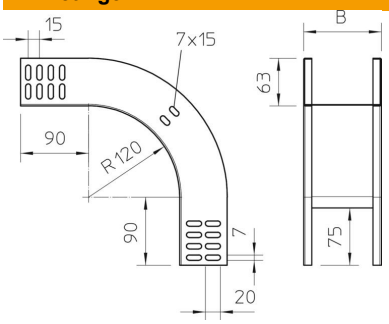

Breedte	600 mm
Breedte	24 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	600 mm

Technische gegevens

Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Uitvoering	Bocht star
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	nee
NATO Gatenpatroon	nee
Richtingsverandering	verticaal dalend
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd