


Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

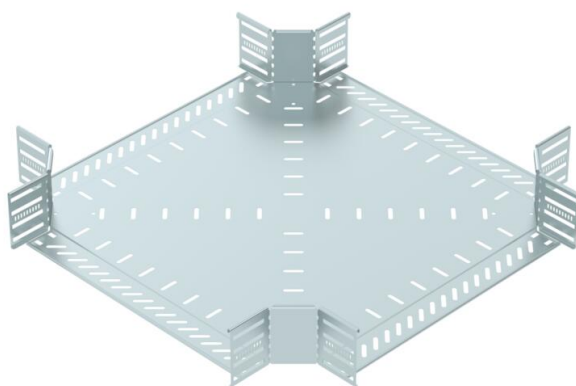

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7027361
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x500
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	446,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kruising 110 FS

Artikelnummer: 7027361



Afmetingen

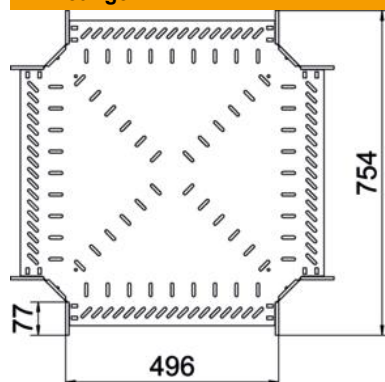

Breedte	500 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	500 mm
Maat R	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	1 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	48 St.
Plaatdikte	1,25 mm