


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, licht FT

Artikelnummer: 7098008

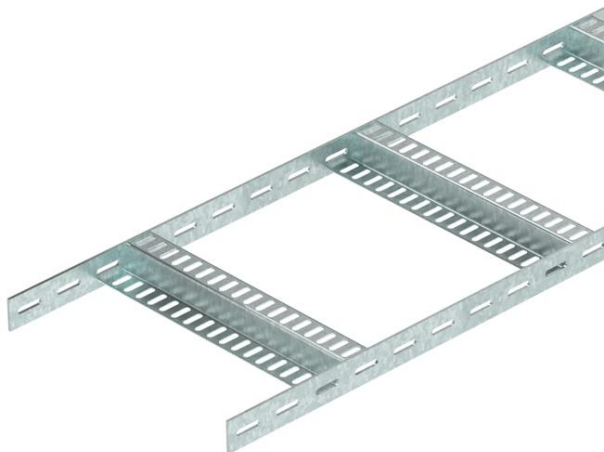

Scheepskabelladder in lichte uitvoering met geperforeerde langsligger, zijhoogte 35 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting beproefd conform IEC in combinatie met de verbinder type SLV.

De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7098008
Type	SLZ L 300 FT
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x306x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	221,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,1078 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, licht FT

Artikelnummer: 7098008



Afmetingen

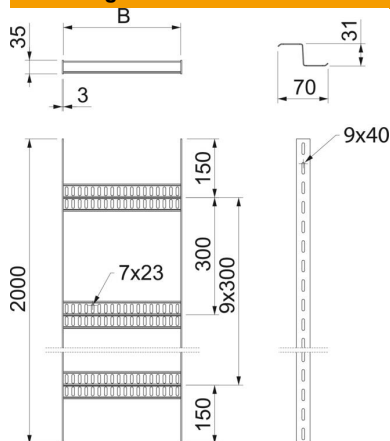

Afmetingen	35x300
Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	35 mm
Maat B	306 mm


Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,85 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,35 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

Belastingsdiagramm kabelladder type SLZ L

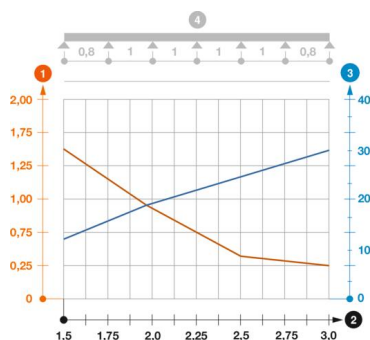

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode