


# Technisch specificatieblad

## Aanbouw T-stuk 60, zwart

Artikelnummer: 7121862



Aanbouw T-stuk, hulpstuk, voor alle types kabelgoten met een hoogte van 60 mm. Zwart gecoat.

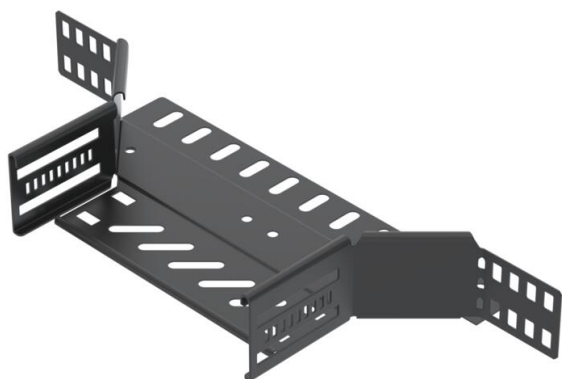

St

Staal

P135

PES135 - Polyester

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7121862                 |
| Type                                    | RAA 620 FSK SW          |
| Omschrijving 1                          | Aanbouw T-stuk          |
| Omschrijving 2                          | voor kabelgoot          |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 60x200                  |
| Kleur                                   | diepzwart; RAL 9005     |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | PES135 - Polyester      |
| Oppervlakenorm                          |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 42 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0778 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Aanbouw T-stuk 60, zwart

Artikelnummer: 7121862



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte  | 60 mm  |
| Maat B  | 200 mm |

## Technische gegevens

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Afgaande breedte             | 200 mm                  |
| Uitvoering verbinder         | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud                | ja                      |
| Materiaaldikte bodemplaat    | 0,8 mm                  |
| ROHS-conform                 | ja                      |
| Verspanuitvoering            | nee                     |
| Geadviseerd aantal schroeven | 12 St.                  |
| Plaatdikte                   | 1,25 mm                 |