

# Technische fiche

## FireBox T100 met kabelinvoeren, dubbele klemmen

Artikelnummer: 7205746



Kabeldozen met keramische dubbele klemmen en zachte kabelinvoeren. Voldoende bedradingsruimte dankzij diagonaal opgestelde aansluiteenheid met compleet voorgemonteerde hogetemperatuurbestendige keramische klemmen. Groen-geel gemarkeerde aardingsklem Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7205746                 |
| Type                                    | T100ED 06-2A            |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos               |
| Omschrijving 2                          | voor functiebehoud      |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 150x116x67              |
| Kleur                                   | oranje; RAL 2003        |
| Materiaal                               | Polypropyleen           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 49,21 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,6184 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## FireBox T100 met kabelinvoeren, dubbele klemmen

Artikelnummer: 7205746



### Afmetingen

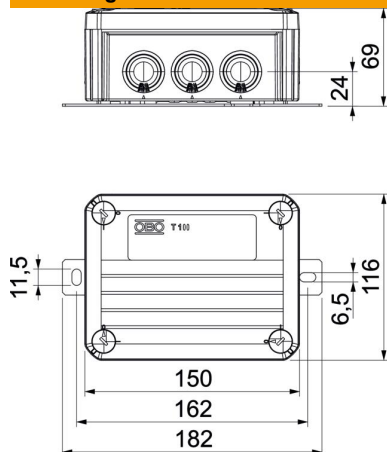

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 150 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Hoogte  | 67 mm  |
| Maat B  | 116 mm |
| Afm. H  | 67 mm  |
| Maat L  | 150 mm |
| Maat L1 | 162 mm |
| Maat L2 | 182 mm |

### Technische gegevens

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Rijgbaar                      | nee                      |
| Aantal invoeren               | 10                       |
| Aantal klemmen                | 5                        |
| Soort doorvoer behuizing      | Deelmembraam afsnijdbaar |
| Nominale isolatiespanning Ui  | 690 V                    |
| uitrusting van de componenten | Klem                     |
| Deksel                        | niet transparant         |
| Dekselbevestiging             | geschroefd               |
| Invoer achteraan              | nee                      |
| Kabelinvoeren                 | 8 x M25<br>2 x M32       |
| Explosieveilige uitvoering    | nee                      |
| Vorm                          | Rechthoekig              |
| Functiebehoud                 | E 90                     |
| Voor Ex-zone                  | zonder                   |
| voor Ex-zone gas              | zonder                   |
| voor Ex-zone stof             | zonder                   |
| Halogeenvrij                  | ja                       |
| Binnenafmetingen              | 136x102x57 mm            |
| Met afscherming               | nee                      |
| Met deksel                    | ja                       |
| Nominale doorsnede max.       | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Nominale doorsnede min.       | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Nominale spanning             | 660 V                    |
| verzegelbaar                  | nee                      |
| slagvast                      | nee                      |
| Beschermingsgraad             | IP66                     |
| Transparante deksel           | nee                      |
| Weersbestendig                | nee                      |