


Technisch specificatieblad

FireBox T250 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205784

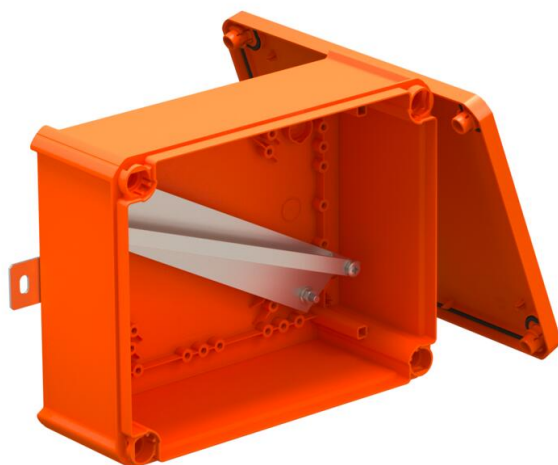

Niet-uitgeruste, gesloten aansluit- of kabelaansluitdoos voor vrije montage met keramische klemmen en kabelwartels. Maat A geeft de beschikbare railengte voor de bedradingsklemmen aan. Voldoende bedradingsruimte door diagonaal geplaatste montagerail. Bevestiging aan gemakkelijk toegankelijke buitenste beugels van roestvrij staal. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205784
Type	T250E 0VA
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	240x190x95
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	74,084 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,7475 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T250 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205784



Afmetingen

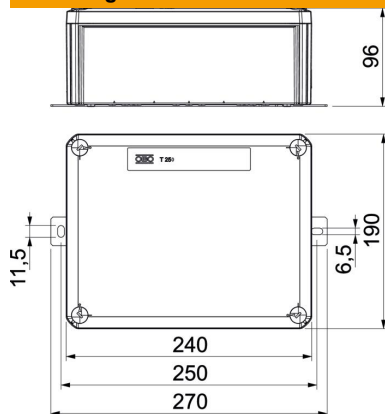

Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	95 mm
Maat A	286 mm
Maat B	190 mm
Afm. H	95 mm
Maat L	240 mm
Maat L1	250 mm
Maat L2	270 mm

Technische gegevens

Uitrusting	Draagrail
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Functiebehoud	E 90
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	225x173x86 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	16 mm ²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm ²
Verzegelbaar	nee
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP66