


Technische fiche

FireBox T350 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205786

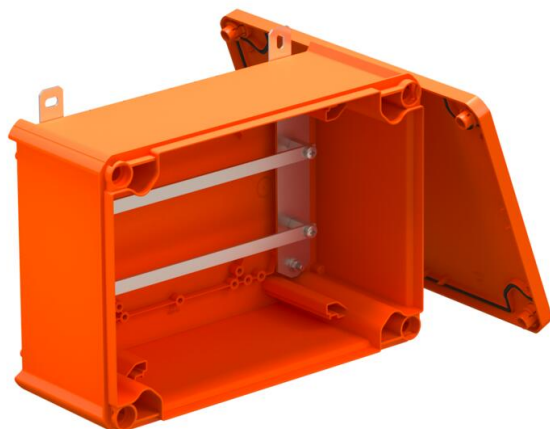

Niet-uitgeruste, gesloten aansluit- of kabelaansluitdoos voor vrije montage met keramische klemmen en kabelwartels. Maat A geeft de beschikbare railengte voor de bedradingsklemmen aan. Voldoende bedradingsruimte door diagonaal geplaatste montagerail. Bevestiging aan gemakkelijk toegankelijke buitenste beugels van roestvrij staal. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205786
Type	T350E 0VA
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x120
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	121,611 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,1142 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

FireBox T350 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205786



Afmetingen

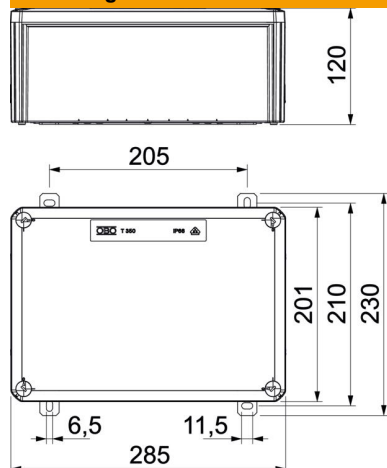

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	120 mm
Maat A	386 mm
Maat B	201 mm
Afm. H	120 mm
Maat L	285 mm
Maat L1	205 mm
Maat L2	230 mm

Technische gegevens

uitrusting van de componenten	Draagrail
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Functiebehoud	E 90
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x110 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	16 mm ²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm ²
verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP66