

Technisch specificatieblad

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215162



Brandwerend Kanaal van water- en vorstbestendig glasvezel lichtbeton van bouwstofklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1 voor het brandveilig leggen van kabels in vlucht- en reddingswegen en voor functiebehoud van veiligheidsrelevante systemen. Classificatie I90 als I-kanaal volgens DIN 4102 deel 11 en classificatie E30 als E-kanaal volgens DIN 4102 deel 12.

Installatie van het kanaal direct op muren of onder plafonds.

Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.
Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.




Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens

Artikelnummer	7215162
Type	BSK 091016
Omschrijving 1	Brandwerendkanaal I90/E30
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x160
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1430 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Afmetingen

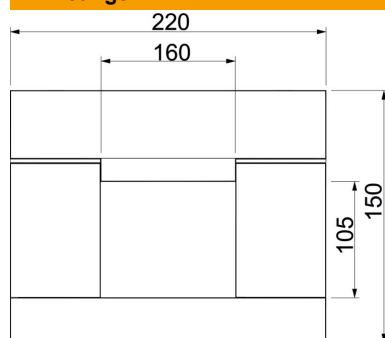

Lengte	1.000 mm
Maat B	220 mm
Maat b	160 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	150 mm

Technisch specificatieblad

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215162



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	3
Dekselbevestiging	vastschroeven
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton