
Technische fiche

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215175



Brandwerend Kanaal van water- en vorstbestendig glasvezel lichtbeton van bouwstofklasse A1 volgens NBN-EN 13501-1 voor het brandveilig leggen van kabels in vlucht- en reddingswegen en voor functiebehoud van veiligheidsrelevante systemen. Classificatie I90 als I-kanaal volgens DIN 4102 deel 11 en classificatie E30 als E-kanaal volgens DIN 4102 deel 12.
Montage van het kanaal op wandconsoles of als plafondmontage met hangprofielen en consoles resp. op een met draadstangen opgehangen U-dwarsprofiel. Voorgemonteerde verbindingsstukken zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste deksels maken een snelle inspectie en uitbreiding achteraf mogelijk.
Brandwerend kanaal met deksel en voorgemonteerde verbindingsstukken, verbindingsschroeven en afdichtingsstroken.
Brandwerend kanaal met deksel en voorgemonteerde verbindingsstukken, verbindingsschroeven, afdichtstrippen.



Lichtgewicht glasvezelbeton

Stamgegevens


Artikelnummer	7215175
Type	BSKH09-K0506
Omschrijving 1	Brandwerendkanaal I90/E30
Omschrijving 2	Hangende Montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x50x60
Kleur	grijs
Materiaal	Lichtbeton, glasvezel
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1457 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215175

Afmetingen

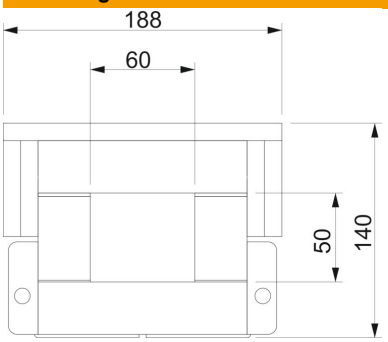

Lengte	1.000 mm
Breedte	188 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	188 mm
Maat b	60 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Nuttige doorsnede	3000 mm²
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton