

# Technisch specificatieblad

UTC3 W met 2 + 1 contactdozen met randaarde, wit en oranje

Artikelnummer: 7404609



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit met 16 A en een voorgeïnstalleerde 33°-contactdoos met randaarde in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingskabels VL en de apparatuurinbouweenheden nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI  
De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit met 16 A en een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in oranje met 16 A.

PVC verbindingskabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	7404609
Type	UTC3 W W2OR1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	2x wit, 1x oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	39,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0708 kg CO2e / 1 Stuk

# Technisch specificatieblad

UTC3 W met 2 + 1 contactdozen met randaarde, wit en oranje


Artikelnummer: 7404609



## Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

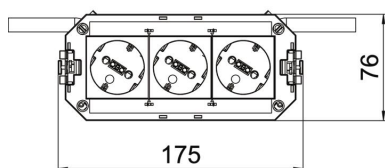

## Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee