

Dekselset voor de blindafsluiting van een ronde montage-opening met nominale grootte R7 in kanalen en in dubbele en holle vloeren in binnenopstelling. Met universele bevestigingsbeugel.

Tapijtbeschermingsframe van gegoten aluminium.



AIG Spuitgietaluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	7406824
Type	ZESRA7 10U
Omschrijving 1	Trekdoostoepassing
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø274x54,3
Materiaal	Spuitgietaluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	225,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	14,8174 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Revisiedekselset ZESRA7

Artikelnummer: 7406824



Afmetingen

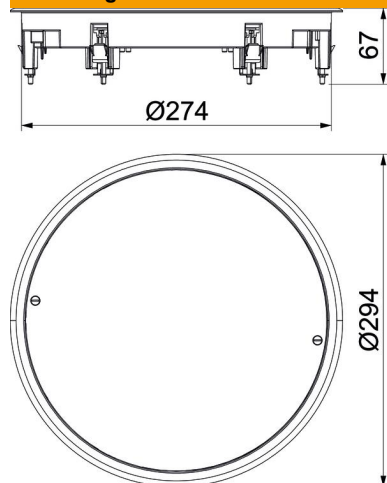

Lengte	294 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	54 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	Rond
Vloeronderhoud	Droog
Vloerhoogte min.	64 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Nominale maat voor inbouw-eenheden	R7
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Spanbereik D max.	37 mm
Spanbereik D min.	15 mm
Verticale last, groot oppervlak	tot 10.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Dikte vloerbedekking	10 mm
Floor covering thickness max.	15 mm