

# Technisch specificatieblad

## Draagplaat 2 x type C voor montage drager

Artikelnummer: 7407788



Draagplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types:  
Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M:  
Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: UKJ en XKJ; Siemon  
TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ; 3M: CAT6 en CAT6A.  
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.




A2 Roestvrij staal 1.4301

### Stamgegevens

Artikelnummer	7407788
Type	MTM 2C
Omschrijving 1	Dragerplaat
Omschrijving 2	met 2 x gatenpatroon type C
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,82 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,28 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk

### Afmetingen

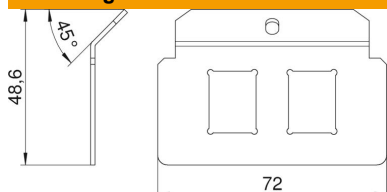

Lengte	72 mm
--------	-------

# Technisch specificatieblad

## Draagplaat 2 x type C voor montagegedrager

Artikelnummer: 7407788



### Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	2 data-aansluitmodules voor de volgende typen: Brand-Rex: geschild; E-KU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ; 3M: CAT6 en CAT6A
Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal trekantlastingen	0
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	Klikbaar
Labelplaatje	nee
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloerplaat	nee
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Heavy-duty uitvoering	nee
Diepe	48,6 mm
Trekantlastingsmogelijkheid	ja