

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met tubus en greepklem GES R2, nikkel

Artikelnummer: 7408860



Inbouweenheid met tubus en greepklem voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2 binnen.

De tubus voldoet aan de eisen van de NEN-EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren, ook als de vloerdoos in gebruik is.



Zn	Zinkpersgietsel
N	vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7408860
Type	GES R2T Ni
Omschrijving 1	Tubusdeksel
Omschrijving 2	met beugel
Fabrikant	OBO
Materiaal	Spuitsgietzink
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	100,612 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,911 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met tubus en greepklem GES R2, nikkel

Artikelnummer: 7408860



Afmetingen

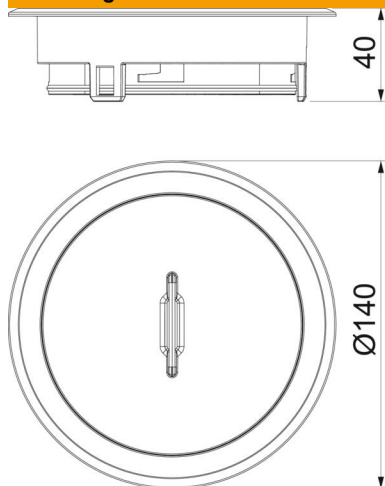

Technische gegevens

Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Verzinkbare tubus
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	nat
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Norm	EN 50085-2-2
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat