

# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409430



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R9 voor tubus voor de inbouw in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling.  
Nivelleerbare cassette met tubus, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45-apparaten. De tubus is niet bij de levering inbegrepen.  
Nivelleerbare ronde cassette, 3-kanaals, voor tubus nominale grootte 9 voor de inbouw van installatieapparaten. Cassette voor inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Alleen passend voor gladde vloerbekleding.  
Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvrij staal

### Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7409430                               |
| Type                                                 | RKFRN2 R9 VS20                        |
| Omschrijving 1                                       | Ronde cassette                        |
| Omschrijving 2                                       | voor tubus                            |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | Ø305mm                                |
| Materiaal                                            | Roestvast staal 1.4301                |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht                                              | 380 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 19,5393 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409430



## Afmetingen

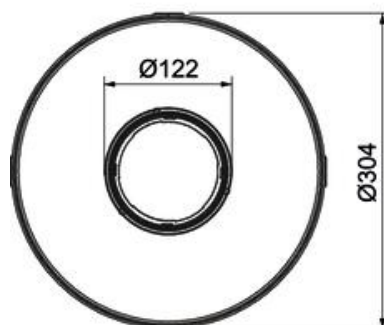

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 304 mm |
| Breedte | 304 mm |

## Technische gegevens

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 12                |
| Aantal inbouwdozen                                | 3                 |
| Aantal leidinguitlaten                            | 1                 |
| Uitvoering                                        | Rond              |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Verzinkbare tubus |
| Vloeronderhoud                                    | nat               |
| Ontkoppelbaar                                     | nee               |
| Vloerhoogte max.                                  | 155 mm            |
| Vloerhoogte min.                                  | 110 mm            |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 350               |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen     | ja                |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | R9                |
| Nivelleerbereik max.                              | 155 mm            |
| Nivelleerbereik min.                              | 110 mm            |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20              |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP44              |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10              |
| Heavy-duty uitvoering                             | nee               |
| Type inbouwsysteem                                | UT4               |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 5.000 N       |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N       |
| Toelatingen                                       | VDE               |
| Dikte vloerbedekking                              | 20 mm             |