



Quick-Pipe®


Intelligente combinatie van klassieke buisinstallatie
en open kabelgeleiding



Intelligente combinatie van klassieke buisinstallatie en open kabelgeleiding

Het Quick-Pipe®-systeem combineert de voordelen van de klassieke buisinstallatie met die van de open leidinginstallatie en zorgt zo voor een intelligente opbouwinstallatie aan wanden en plafonds. Het beschermt kabels op betrouwbare wijze tegen beschadiging, stof en vuil. Quick-Pipe® is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen: voor 230 V-kabels, datakabels, glasvezelkabels, coaxkabels en telefoonkabels. Het systeem is uiteraard getest volgens VDE 0604.

Plaatsen, draaien – klaar.

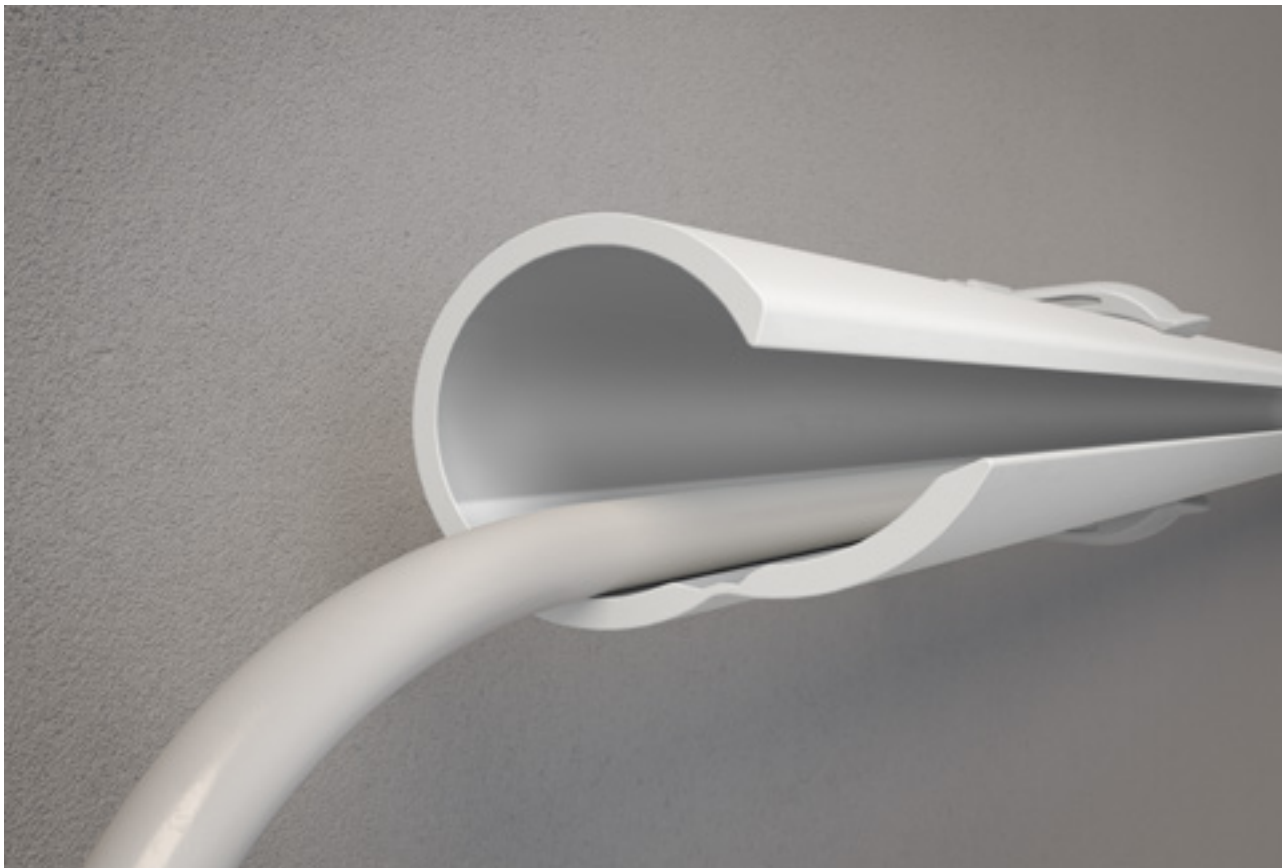

Het Quick-Pipe®-systeem combineert de voordelen van kabelkanalen en conventionele elektrotechnische installatiebuizen in één intelligent systeem voor opbouwinstallaties.

Het installeren van kabels, ook achteraf, wordt aanzienlijk eenvoudiger: het arbeidsintensieve inwerken komt te vervallen en installaties naderhand zijn altijd probleemloos mogelijk – ze kunnen zelfs nog gemakkelijker worden uitgevoerd dan de eerste installatie.

Voordelen

- 4 maten: M16, M20, M25 en M32
- Twee kleuren – wit en grijs
- Eenvoudige installatie
- Installatie achteraf mogelijk
- VDE-gekeurd



Kabels en leidingen worden in de opengelapte Quick-Pipe® installatiebuizen geïnstalleerd, net zoals in een open kabelgoot.



Na installatie van de kabel wordt de Quick-Pipe® in de Quick-klem gedraaid en stevig gesloten.



Installaties naderhand zijn ook probleemloos mogelijk, omdat de Quick-Pipe® door draaien weer eenvoudig kan worden geopend.

Perfect afgestemd

Hulpstukken Quick-Pipe®-systeem



Het Quick-Pipe®-systeem maakt bijzonder snelle en ongecompliceerde installaties mogelijk. Perfect afgestemde hulpstukken maken het systeem compleet: ze openen en sluiten zonder gereedschap. Compatibel met Quick-Pipe® installatiebuizen en gegolfde buizen.

Het geoptimaliseerde scharnier maakt openen en sluiten met één onderdeel mogelijk, zo vaak als nodig – ideaal voor flexibele installaties achteraf.

Voordelen:

- Verkrijgbaar in de maten M16, M20, M25 en M32.
- Toepasbaar in temperatuurbereiken van -25 °C tot +60 °C.
- Gemaakt van halogeenvrij materiaal.



Quick-Pipe® T-stuk

T-stukken vormen niet langer een obstakel: gewoon bevestigen, openklappen, klaar.



Quick-Pipe® bocht 90°

Perfect geschikt voor binnen- en buitenhoeken: de Quick-Pipe® bocht 90°.




Quick-Pipe® verbindingsmof

Zorgt voor een betrouwbare verbinding van Quick-Pipe® elektrische installatiebuizen.


OBO Quick-serie

Koppelbare kabel- en buisklemmen

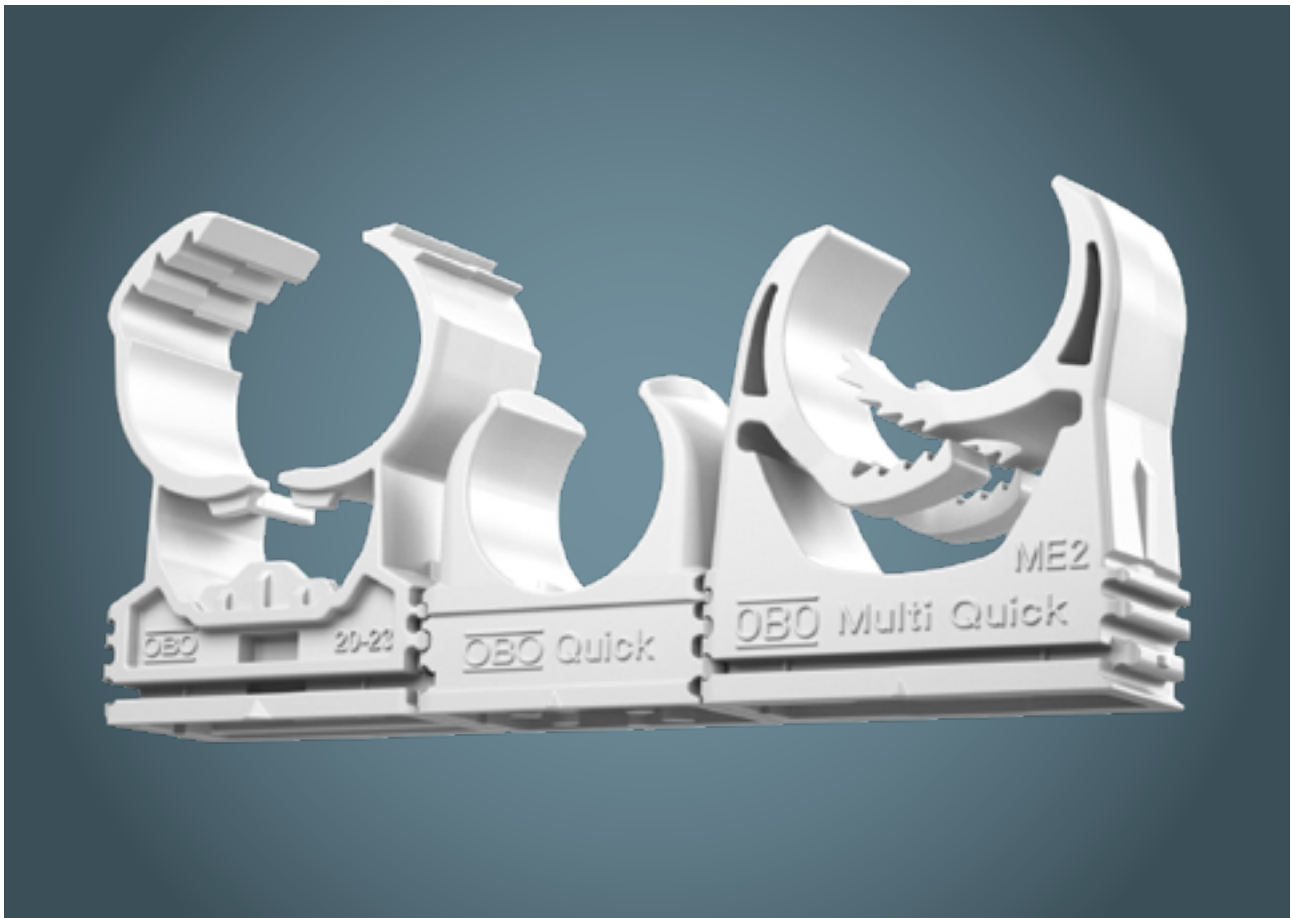

De OBO Quick-serie omvat drie typen halogeenvrije kabel- en buisklemmen voor een snelle en veilige installatie van kabels en installatiebuizen. Profiteer van kortere montagetijden – bij montage op wanden en plafonds, zowel binnen als buiten.


De universele koppelverbinding maakt het mogelijk om alle klemtypes en -maten onderling te combineren. Hierdoor monteert u tot drie klemmen met slechts één boorgat. De gepatenteerde vorm van de verbinding garandeert een uitzonderlijk hoge draagkracht.

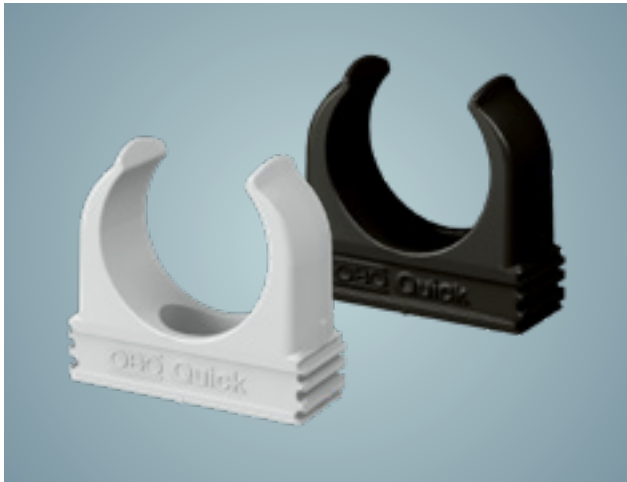

Quick-klem

De hogesnelheidsklem

- Maximale belastbaarheid
- Maximale stabiliteit
- Maximale montagevriendelijkheid
- Schuine invoeropeningen
- Bevestiging met sleufgat
- Koppelsysteem
- Borggat/middenstopper

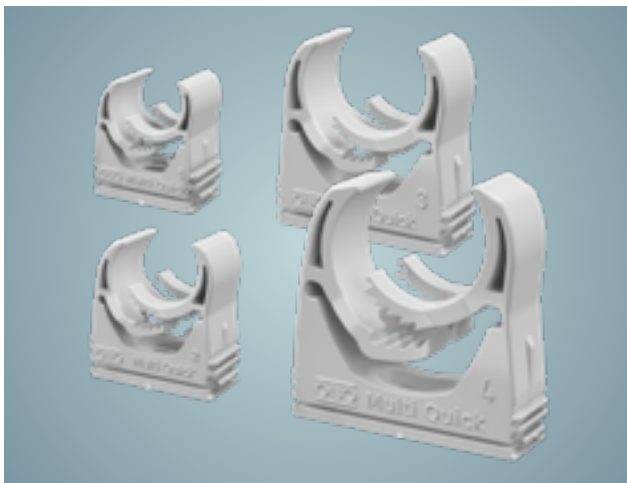

Multi-Quick-klem

De universele klem

- 4 maten: spanbereiken van 15-37 mm
- PG en metrisch
- Eenvoudig te bevestigen
- Stevige vergrendeling
- Radiaal inlegbaar
- Vereenvoudigd voorraadbeheer
- Universeel toepasbaar



proQuick-klem

De veiligheidsklem


- Hoog belastbaar en flexibel
- Universeel toepasbaar
- Gereedschapsloze clip-sluiting
- Geoptimaliseerde greep voor goede grip
- Robuust en lange levensduur
- Maximale efficiëntie en veiligheid

Quick-Pipe®

PVC

IP
44


M

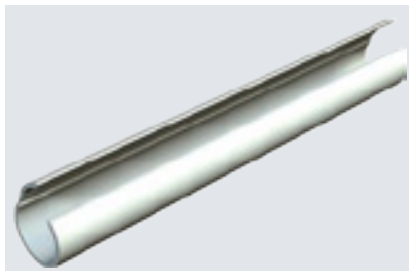

Open kunststof buis Quick-Pipe® voor opbouwinstallatie van kabels en buizen in zowel binnen- als beschermde buitenruimtes. Installatie op muren en plafonds met Quick-klem, proQuick-klem en Multi-Quick-klem. Gereedschapsloos sluiten en openen door draaien in de klem. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.

Type	Afmetingen	Kleur	Lengte mm	Minimale bestel- hoeveelheid m	Bestelnr.
2953 M16 LGR	M16	lichtgrijs, RAL 7035	2000	50	2153904
2953 M20 LGR	M20	lichtgrijs, RAL 7035	2000	40	2153912
2953 M25 LGR	M25	lichtgrijs, RAL 7035	2000	30	2153920
2953 M32 LGR	M32	lichtgrijs, RAL 7035	2000	20	2153939
2953 M16 RW	M16	wit	2000	50	2153960
2953 M20 RW	M20	wit	2000	40	2153963
2953 M25 RW	M25	wit	2000	30	2153966
2953 M32 RW	M32	wit	2000	20	2153969

Afmetingen

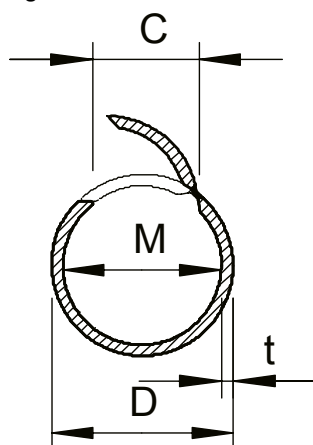

Type	Afm. t mm	Afm. C mm	Afm. D mm	Afm. (Maß M) mm
2953 M16 LGR	1,2	8,2	15,6	13,2
2953 M20 LGR	1,5	10	20	17
2953 M25 LGR	1,6	13,6	25	21,8
2953 M32 LGR	1,7	17	32	28,6

PVC



Set bestaande uit Quick-klemmen en Quick-Pipe® buizen.


Type	Afmetingen	Kleur	Set bestaande uit	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
2954 M16 LGR	M16	lichtgrijs, RAL 7035	50 m Quick-Pipe en 156 stuks OBO Quick-klem	1	2154501
2954 M20 LGR	M20	lichtgrijs, RAL 7035	40 m Quick-Pipe en 120 stuks OBO Quick-klem	1	2154528
2954 M25 LGR	M25	lichtgrijs, RAL 7035	30 m Quick-Pipe en 96 stuks OBO Quick-klem	1	2154536
2954 M32 LGR	M32	lichtgrijs, RAL 7035	20 m Quick-Pipe en 60 stuks OBO Quick-klem	1	2154544



Set bestaande uit elektrische installatiebuizen Quick-Pipe® en Quick-klemmen. Voor opbouwinstallaties van kabels en leidingen in binnen- en beschermde buitenopstelling. Universele bevestiging aan wand en plafond. Bevat, afhankelijk van de diameter tot 50 m buis van elk 2 meter lengte en tot 156 Quick-klemmen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.

Type	Afm. (Maß M) mm	Afm. t mm	Afm. C mm	Afm. D mm
2954 M16 LGR	13,2	1,2	8,2	15,6
2954 M20 LGR	17	1,5	10	20
2954 M25 LGR	21,8	1,6	13,6	25
2954 M32 LGR	28,6	1,7	17	32

Afmetingen

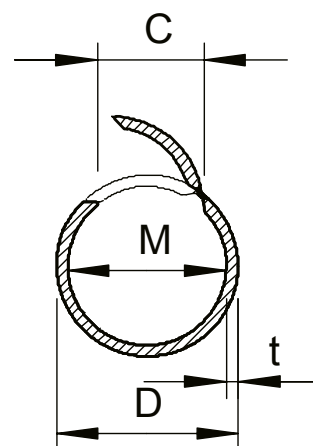

Quick-Pipe® T-stuk

PP

IP
44

M

IP
44


IP
44



Hulpstuk voor elektrische installatiebuis van kunststof voor het maken van T-aftakkingen. Geschikt voor Quick-Pipe® of gegolfde buis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.

Type	Afmetingen	Afm. B2 mm	Zijhoogte mm	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
3000 TMS M16 LGR	M16	94	18	10	2153839
3000 TMS M20 LGR	M20	110	23	5	2153841
3000 TMS M25 LGR	M25	123	28	5	2153843
3000 TMS M32 LGR	M32	135	35	5	2153845
3000 TMS M16 RW	M16	wit	18	10	2153951
3000 TMS M20 RW	M20	wit	23	5	2153953
3000 TMS M25 RW	M25	wit	28	5	2153955
3000 TMS M32 RW	M32	wit	35	5	2153957

Afmetingen

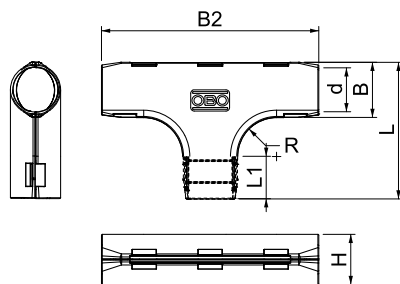

Type	Afm. L mm	Afm. B mm	Afm. B2 mm	Afm. L1 mm	Afm. d mm	Afm. R mm
3000 TMS M16 LGR	58	21	94	17	16	20
3000 TMS M20 LGR	69	26	110	20	20	22
3000 TMS M25 LGR	77	31	123	24	25	22
3000 TMS M32 LGR	87	39	135	26	32,6	22

PP

IP
44

M




Quick-Pipe® bocht 90°

Type	Afmetingen	Kleur	Zijhoogte mm		Bestelnr.
3000 BMS M16 LGR	M16	lichtgrijs, RAL 7035	18		2154052
3000 BMS M20 LGR	M20	lichtgrijs, RAL 7035	23		2154054
3000 BMS M25 LGR	M25	lichtgrijs, RAL 7035	28		2154056
3000 BMS M32 LGR	M32	lichtgrijs, RAL 7035	35		2154058
3000 BMS M16 RW	M16	wit	18	10	2154062
3000 BMS M20 RW	M20	wit	23	5	2154064
3000 BMS M25 RW	M25	wit	28	5	2154066
3000 BMS M32 RW	M32	wit	35	5	2154068



Hulpstuk voor elektrische installatiebuis van kunststof voor het maken van 90°-bochten. Geschikt voor Quick-Pipe® of gegolfde buis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.

Type	Afm. B	Afm. L	Afm. L1	Afm. R	Afm. d
3000 BMS M16 LGR	21,4	69	28	20	15,6
3000 BMS M20 LGR	26,3	83,2	35	22	20
3000 BMS M25 LGR	31,2	91	38	22	25
3000 BMS M32 LGR	38,8	103	42	22	32,6

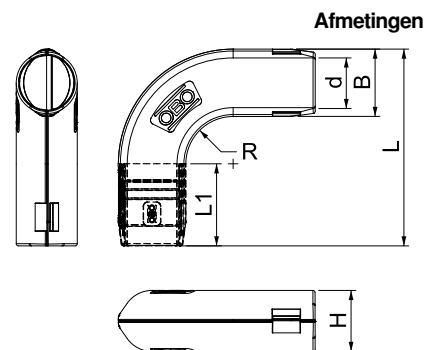

Quick-Pipe® verbindingsmof

PP

IP 44

M

Roestvrij staal


CE



Type	Afmetingen	Kleur	Zijhoogte mm	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
3000 MMS M16 LGR	M16	lichtgrijs, RAL 7035	18	10	2154081
3000 MMS M20 LGR	M20	lichtgrijs, RAL 7035	23	10	2154083
3000 MMS M25 LGR	M25	lichtgrijs, RAL 7035	28	10	2154085
3000 MMS M32 LGR	M32	lichtgrijs, RAL 7035	35	10	2154087
3000 MMS M16 RW	M16	wit	10		2154091
3000 MMS M20 RW	M20	wit	10		2154093
3000 MMS M25 RW	M25	wit	10		2154095
3000 MMS M32 RW	M32	wit	10		2154097

Verbindingsmof voor elektrische installatiebuizen van kunststof voor langverbindingen. Geschikt voor Quick-Pipe® of gegolfde buis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.

Afmetingen

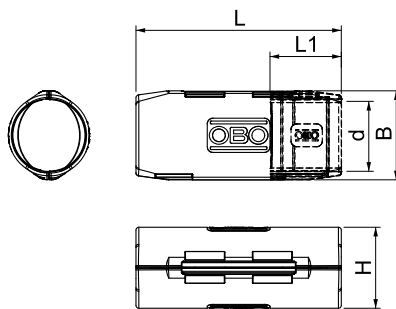

Type	Afm. L mm	Afm. B mm	Afm. L1 mm	Afm. d mm
3000 MMS M16 LGR	52	21	18	15,6
3000 MMS M20 LGR	65	26	23	20
3000 MMS M25 LGR	72	31	25	25
3000 MMS M32 LGR	80	39	28	32,6

Quick-Pipe® schaar


IP 44

M



Type	Snijbereik mm	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
SQ 1632	16-32	1	2153572

Schaar voor braamvrij afknippen van elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe Ø 16 - 32 mm.

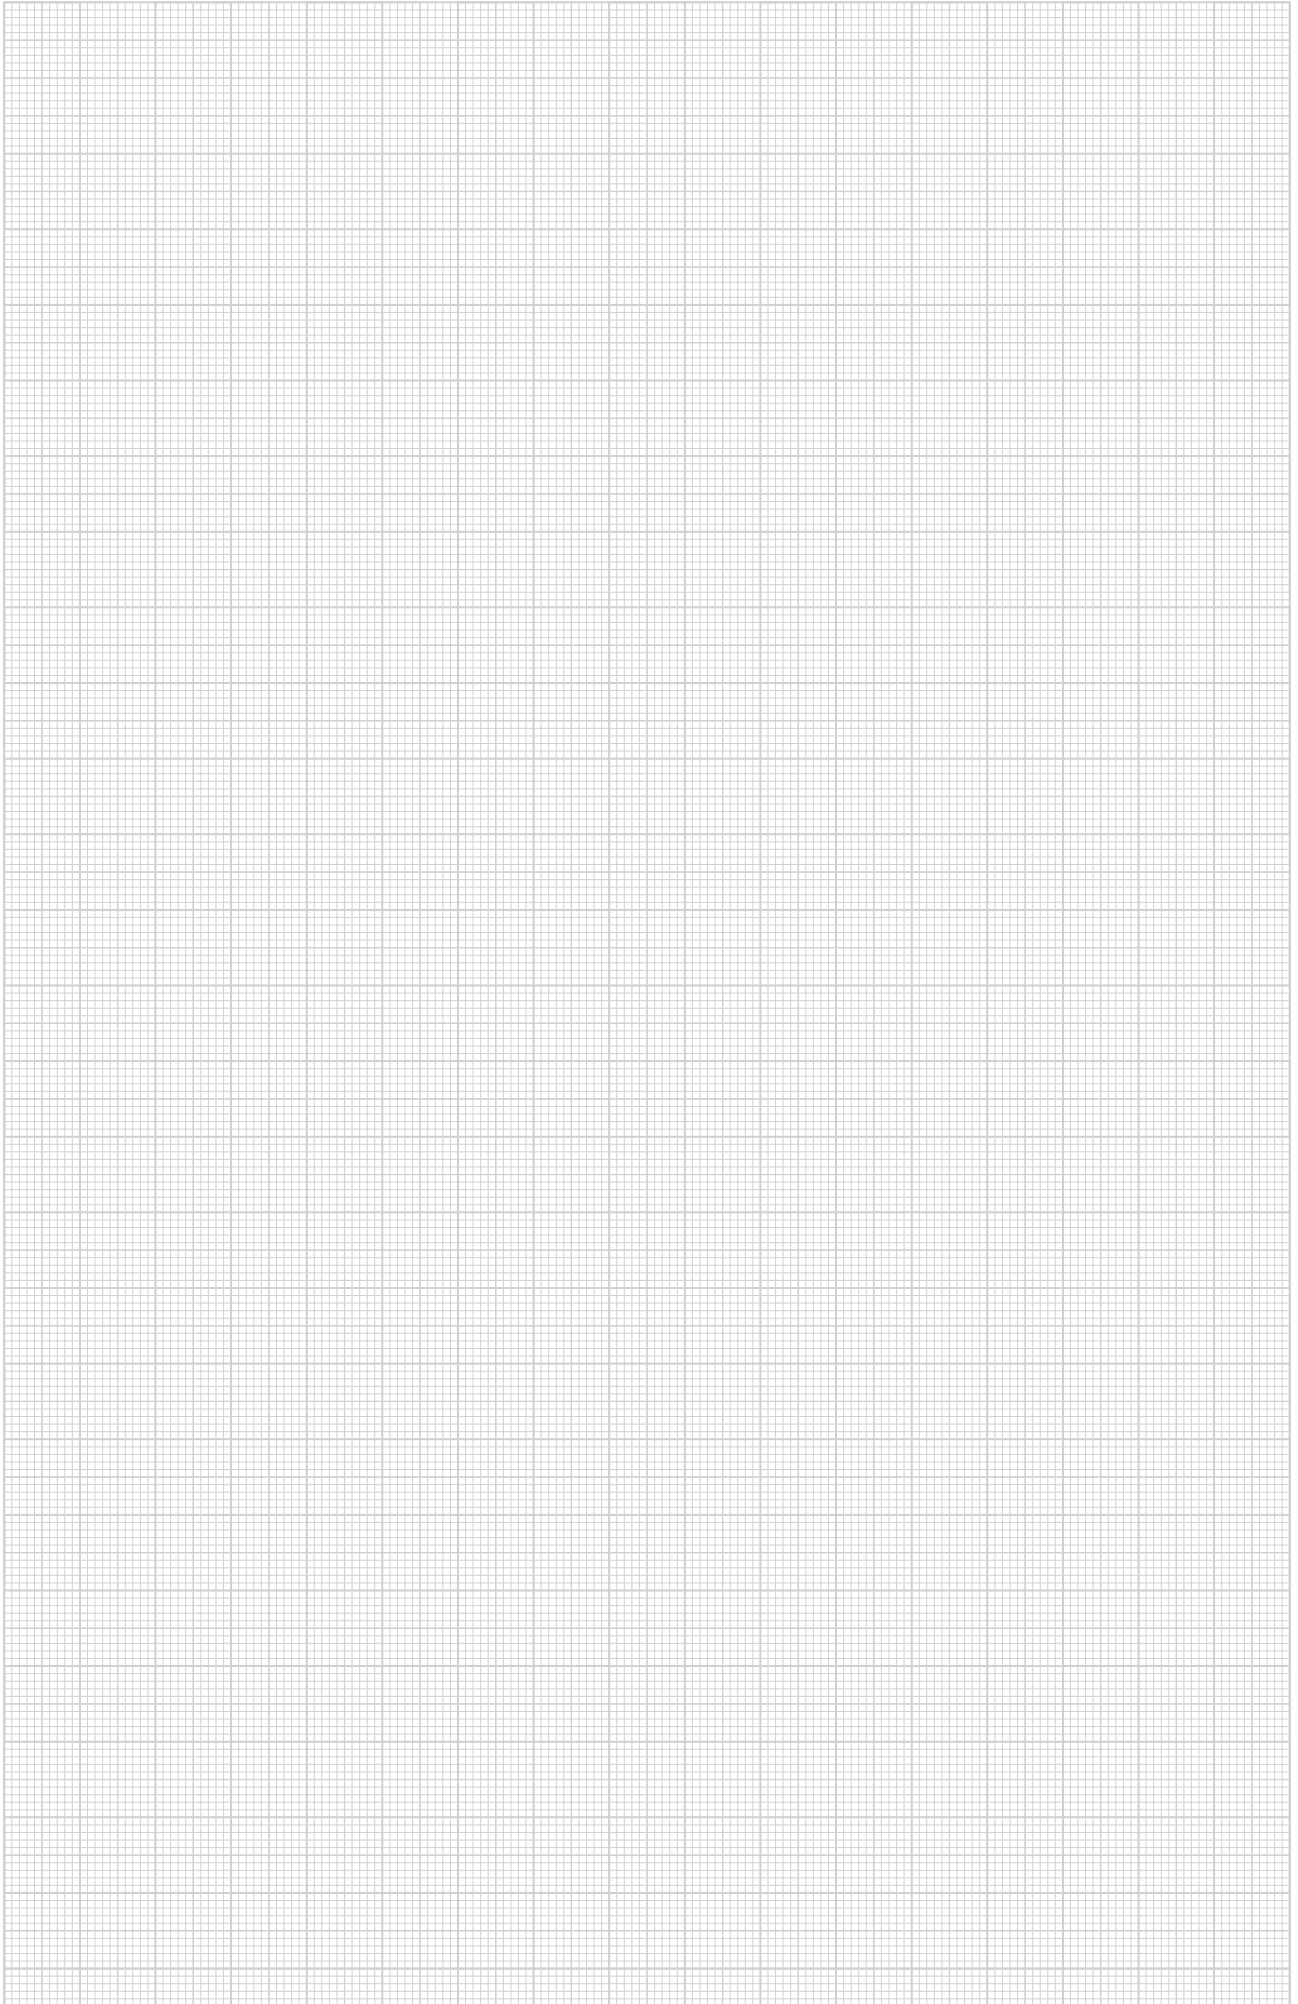


Quick-klem, lichtgrijs



Type	Nominale-afmetingen	Kleur	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
2955 M16	M16	lichtgrijs, RAL 7035	100	2149004
2955 M20	M20	lichtgrijs, RAL 7035	100	2149010
2955 M25	M25	lichtgrijs, RAL 7035	100	2149016
2955 M32	M32	lichtgrijs, RAL 7035	50	2149022
2955 M40	M40	lichtgrijs, RAL 7035	50	2149028
2955 M50	M50	lichtgrijs, RAL 7035	25	2149034
2955 M63	M63	lichtgrijs, RAL 7035	20	2149040

Opbouwklem voor bevestiging van metrische stalen buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uitrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

Afmetingen



Type	Nominale-afmetingen	Afm. A	Afm. B	Afm. C	Afm. D	Afm. E	Afm. F	Afm. H	Afm. N	Uittrek- ting h waarden
2955 M16	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 M25	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	175


Quick-klem, zwart



Type	Nominale-afmetingen	Kleur	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
2955 M16 SW	M16	diepzwart	100	2149559
2955 M20 SW	M20	diepzwart	100	2149563
2955 M25 SW	M25	diepzwart	100	2149567
2955 M32 SW	M32	diepzwart	50	2149571
2955 M40 SW	M40	diepzwart	50	2149575
2955 M50 SW	M50	diepzwart	25	2149579
2955 M63 SW	M63	diepzwart	20	2149583


Opbouwklem voor bevestiging van metrische stalen buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uitrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

Afmetingen



Type	Nominale-afmetingen	Afm. A	Afm. B	Afm. C	Afm. D	Afm. E	Afm. F	Afm. H	Afm. N	Uittrek- ting h waarden
2955 M16 SW	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 M20 SW	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 M25 SW	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 M32 SW	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 M40 SW	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 M50 SW	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 M63 SW	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	175

PP



Quick-klem, vlamvertragend, steengrijs


Type	Nominale-afmetingen	Kleur	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
2955 F M16 STGR	M16	steengrijs	100	2149303
2955 F M20 STGR	M20	steengrijs	100	2149309
2955 F M25 STGR	M25	steengrijs	100	2149315
2955 F M32 STGR	M32	steengrijs	50	2149321
2955 F M40 STGR	M40	steengrijs	50	2149327
2955 F M50 STGR	M50	steengrijs	25	2149333
2955 F M63 STGR	M63	steengrijs	20	2149339

Opbouwkleem voor zowel kunststof als metalen installatiebuizen en Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met hout-schroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



Type	Nominale-afmetingen	Afm. A	Afm. B	Afm. C	Afm. D	Afm. E	Afm. F	Afm. H	Afm-ting h	Uittrek-waarden
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2955 F M16 STGR	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 F M20 STGR	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 F M25 STGR	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 F M32 STGR	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 F M40 STGR	M40	57,3	16	26,0	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 F M50 STGR	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 F M63 STGR	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	7	175

Afmetingen



PP



Quick-klem, vlamvertragend, helder wit


Type	Nominale-afmetingen	Kleur	Minimale bestelhoeveelheid Stuk	Bestelnr.
2955 F M16 RW	M16	wit	100	2149351
2955 F M20 RW	M20	wit	100	2149357
2955 F M25 RW	M25	wit	100	2149363
2955 F M32 RW	M32	wit	50	2149369
2955 F M40 RW	M40	wit	50	2149375

Opbouwkleem voor zowel kunststof als metalen installatiebuizen en Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met hout-schroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



Type	Nominale-afmetingen	Afm.	Afm.	Afm.	Afm.	Afm.	Afm.	Afm.	Afm.	Uittrek-
		A	B	C	D	E	F	H	ting h	waarden
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2955 F M16 RW	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 F M20 RW	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 F M25 RW	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 F M32 RW	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 F M40 RW	M40	57,3	16	26,0	39,2	11	4,6	51	12	110

Afmetingen



Multi-Quick-klem


PA



Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
M-Quick 15-19LGR	15 - 19	lichtgrijs, RAL 7035	100	2153106
M-Quick 18-22LGR	18,5 - 22,5	lichtgrijs, RAL 7035	100	2153114
M-Quick 25-28LGR	25 - 28,5	lichtgrijs, RAL 7035	50	2153130
M-Quick 31-37LGR	31 - 37	lichtgrijs, RAL 7035	25	2153157

Opbouwklem voor bevestiging van metrische en PG-buizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wanden en plafonds, zowel binnen als buiten. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen.

Afmetingen



Type	Afm. A mm	Afm. B mm	Afm. E mm	Afm. F mm	Afm. H mm	Afm- ting h mm
M-Quick 15-19LGR	27,5	15,5	8	4,1	32	7
M-Quick 18-22LGR	33	15,5	8	4,1	37,5	7
M-Quick 25-28LGR	43	15,5	8	4,1	46	7
M-Quick 31-37LGR	55	15,5	8	4,1	58	7

Multi-Quick-klem, metrisch


PA



Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
M-Quick M20 LGR	16 - 20	lichtgrijs, RAL 7035	100	2153718
M-Quick M25 LGR	20 - 25	lichtgrijs, RAL 7035	50	2153726
M-Quick M32 LGR	25 - 32	lichtgrijs, RAL 7035	50	2153734

Opbouwklem voor bevestiging van zowel metrische als Quick-Pipe installatiebuizen. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wanden en plafonds, zowel binnen als buiten. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen.

Afmetingen



Type	Afm. A mm	Afm. B mm	Afm. E mm	Afm. F mm	Afm. H mm	Afm- ting h mm
M-Quick M20 LGR	27,5	15,5	8	4,1	32	7
M-Quick M25 LGR	33	15,5	8	4,1	37	7
M-Quick M32 LGR	43	15,5	8	4,1	46	7


PA



proQuick-klem

Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
PQ-10 LGR	9,5-12	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147302
PQ-12 LGR	11,5-15	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147304
PQ-15 LGR	14-16,5	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147306
PQ-17 LGR	16-20	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147308
PQ-20 LGR	19,5-23,5	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147310
PQ-25 LGR	24-28	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147312
PQ-28 LGR	27,5-32	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147314
PQ-32 LGR	31,5-35,5	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147316
PQ-36 LGR	35-40	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147318
PQ-40 LGR	39,5-44,5	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147320
PQ-47 LGR	44-50	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147324
PQ-51 LGR	48-55	lichtgrijs, RAL 7035	15	2147326
PQ-59 LGR	58,5-65	lichtgrijs, RAL 7035	15	2147328

Robuuste klem voor het bevestigen van elektro- en sanitairbuizen van kunststof en metaal, evenals Quick-Pipe elektro-installatiebuis. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wand, plafond en staalconstructies, zowel binnen als buiten. Flexibel klembereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buismontage. Koppelbaar tot Ø 32 mm, ook met OBO Quick- of Multi-Quick-klem. Voor variabele afstanden en aantal beugels te monteren op profielrail.




PA



proQuick-klem

Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
PQ-10 SWS	9,5-12	signaalwit	20	2147360
PQ-12 SWS	11,5-15	signaalwit	20	2147362
PQ-15 SWS	14-16,5	signaalwit	20	2147364
PQ-17 SWS	16-20	signaalwit	20	2147366
PQ-20 SWS	19,5-23,5	signaalwit	10	2147368
PQ-25 SWS	24-28	signaalwit	10	2147370
PQ-28 SWS	27,5-32	signaalwit	10	2147372
PQ-32 SWS	31,5-35,5	signaalwit	10	2147374

Robuuste klem voor het bevestigen van elektro- en sanitairbuizen van kunststof en metaal, evenals Quick-Pipe elektro-installatiebuis. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wand, plafond en staalconstructies, zowel binnen als buiten. Flexibel klembereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buismontage. Koppelbaar tot Ø 32 mm, ook met OBO Quick- of Multi-Quick-klem. Voor variabele afstanden en aantal beugels te monteren op profielrail.




PA





proQuick-klem

Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuk	Bestelnr.
PQ-20 SW	19,5-23,5	diepzwart	50	2147340

Robuuste klem voor het bevestigen van elektro- en sanitairbuizen van kunststof en metaal, evenals Quick-Pipe elektro-installatiebuis. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wand, plafond en staalconstructies, zowel binnen als buiten. Flexibel klembereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buismontage. Koppelbaar tot Ø 32 mm, ook met OBO Quick- of Multi-Quick-klem. Voor variabele afstanden en aantal beugels te monteren op profielrail.



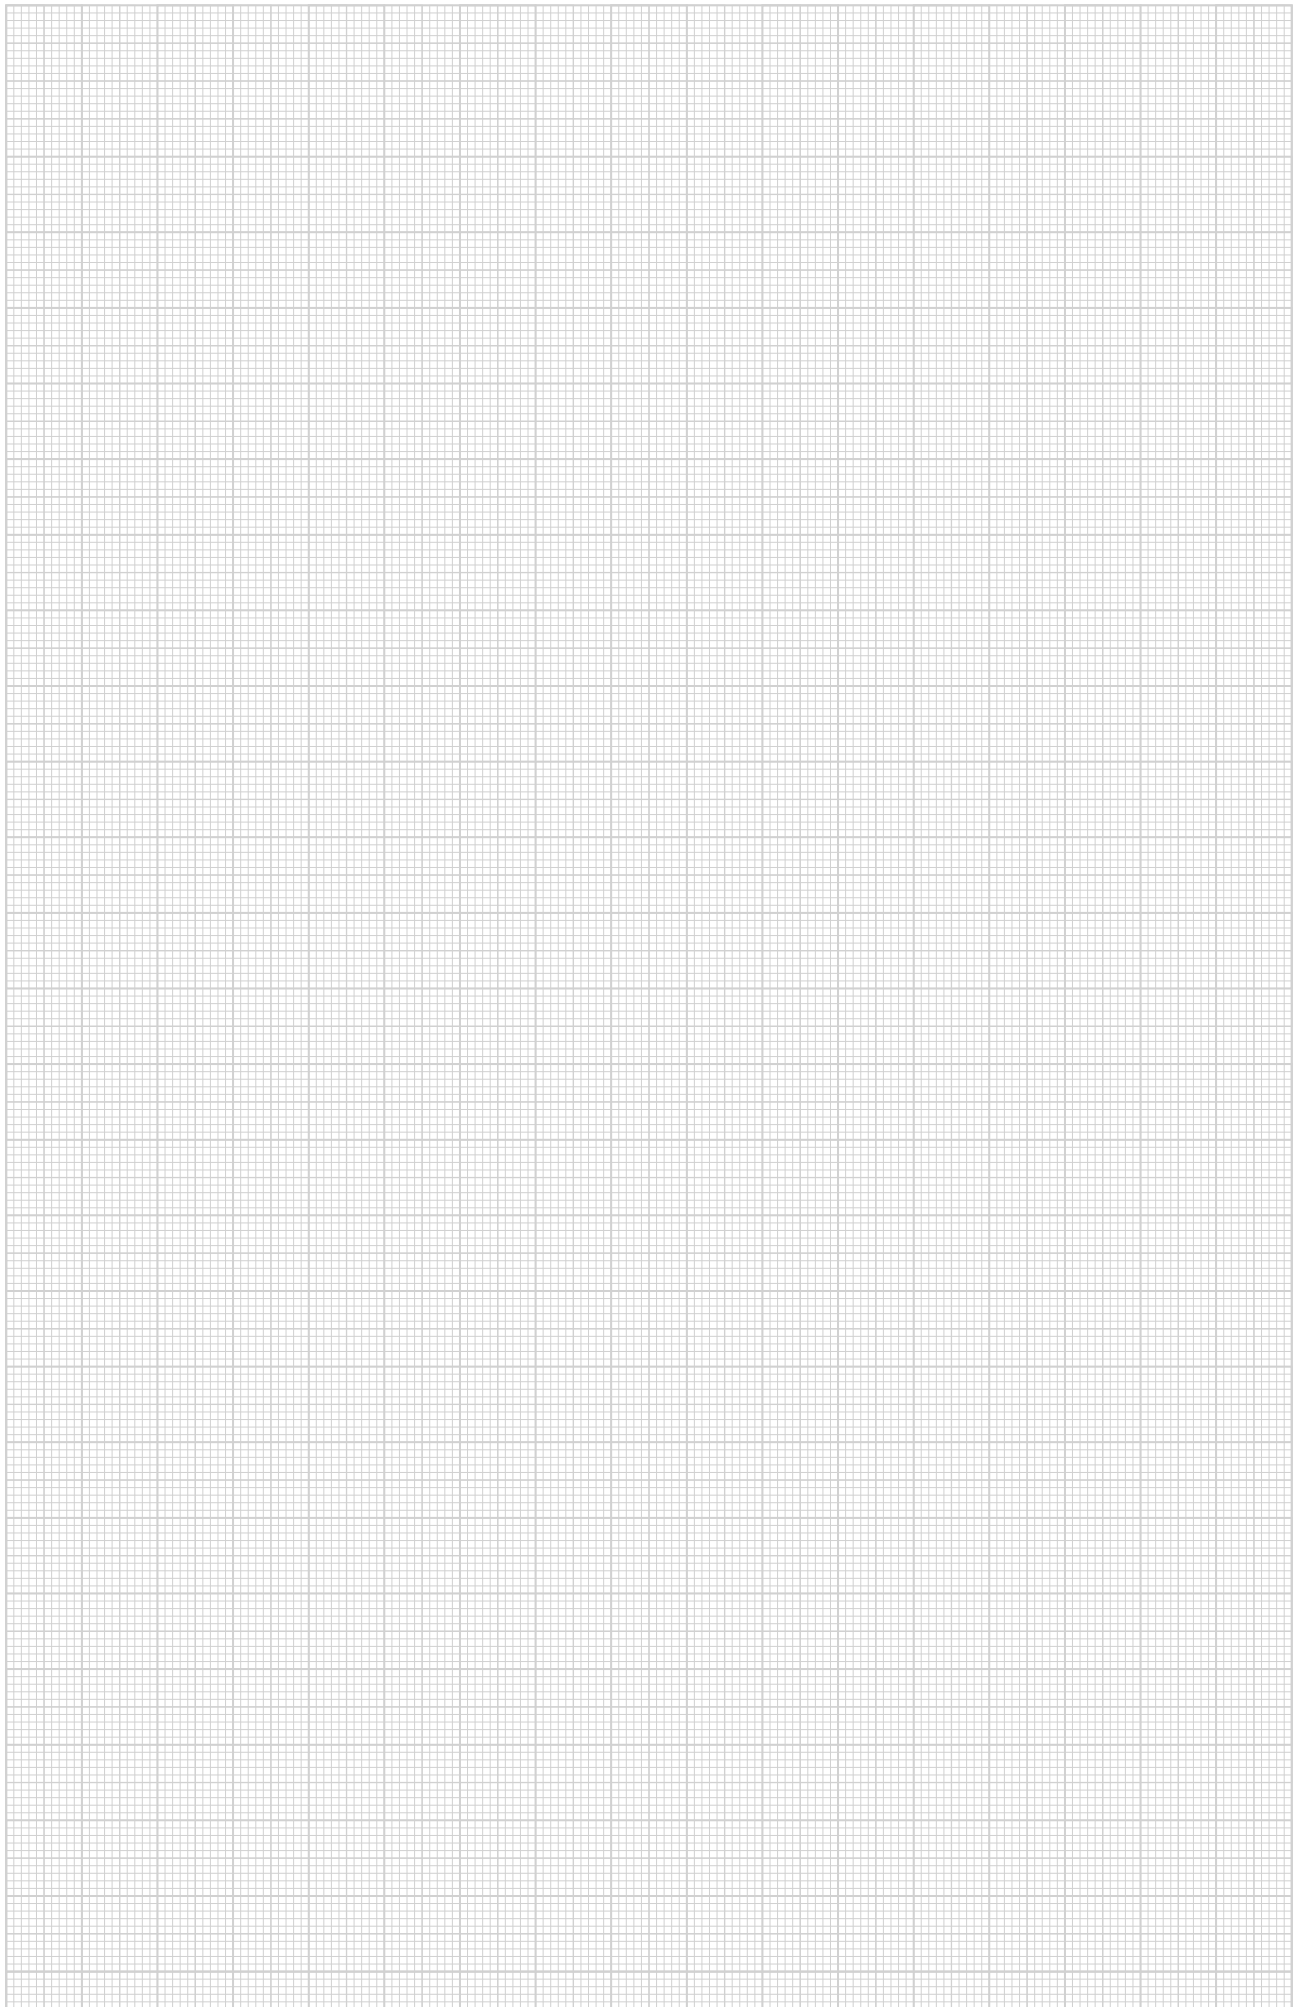

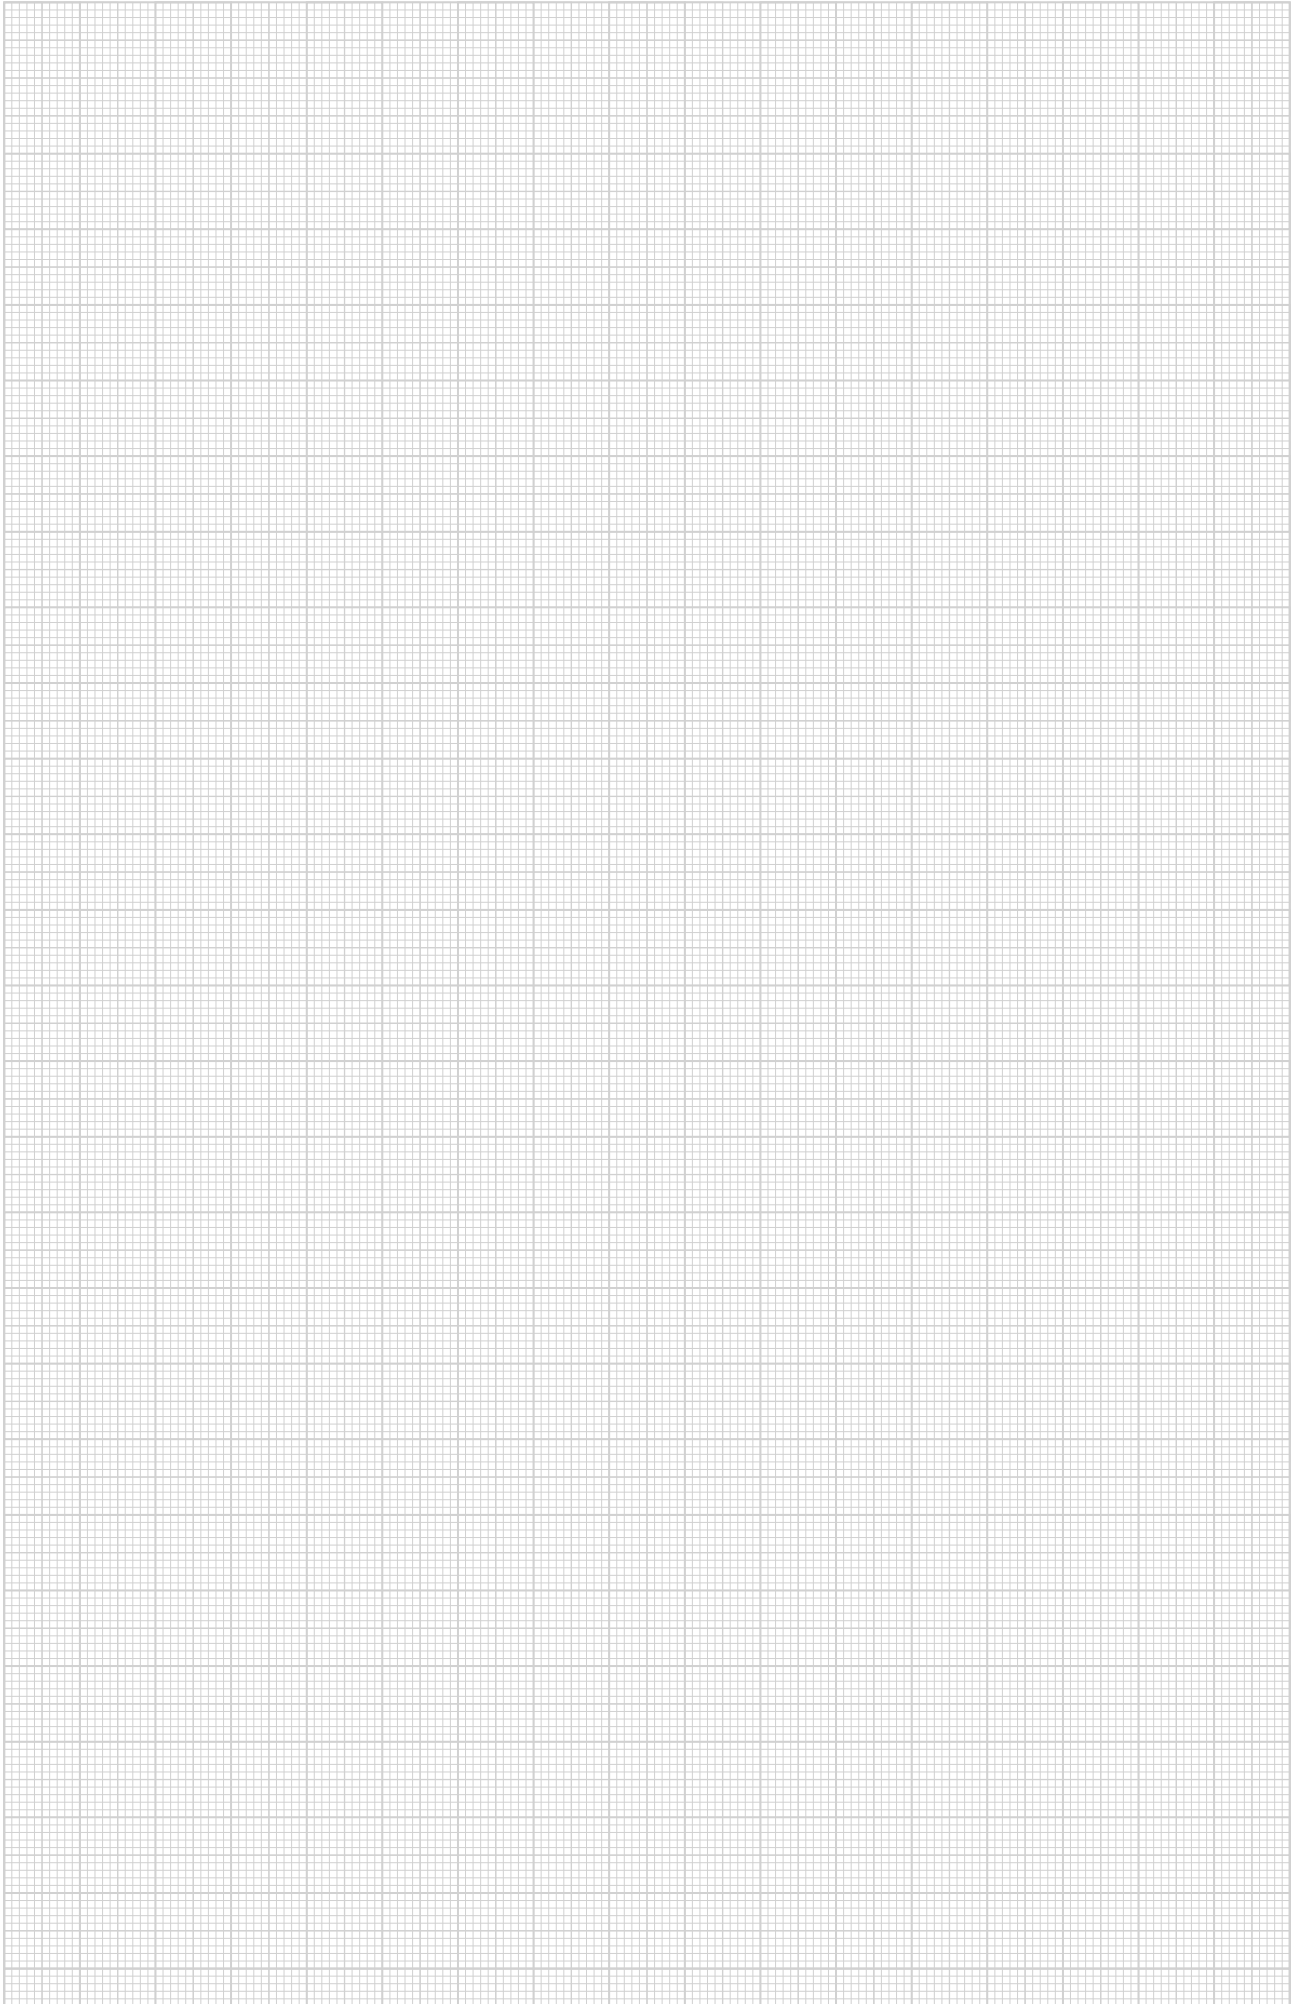

OBO Bettermann B.V.

Genieweg 44
3641 RH Mijdrecht
Nederland

Klantenservice Nederland

Tel.: 0297-515700
info@obo.nl

www.obo.nl

© OBO Bettermann bestelnr. 000000 06/2025 NL