



Inclusief

**SDS boor 5x130**

**Torx bit T30**

**Beugel +**

**schroefanker**

# Functiebehoudbeugel set

type MMS 1015


# Complete set functiebehoudbeugel + schroefanker, type 1055

Functiebehoud houdt in dat de voeding wordt gehandhaafd voor veiligheidsrelevante elektrische systemen waarvan de functie niet mag worden onderbroken tijdens een brand. Dit betekent dat in geval van brand vlucht- en reddingsroutes bruikbaar moeten zijn en belangrijke technische uitrustingen zoals noodverlichting, brandmeldinstallaties, rookafzuigsystemen en blussystemen functioneel moeten blijven. Hoe langer deze systemen werken, hoe groter de kans op redding.

In geval van brand kunnen OBO-installatiesystemen de functie van speciale kabels gedurende een bepaalde tijd garanderen. De functiebehoudset voldoet aan alle vereisten, deze is volledig getest volgens DIN 4102-12.

- Getest volgens DIN 4102-4
- Functiebehoud E30-E90, beugelafstand max. 30 cm
- Inclusief schroefanker + SDS boor en Torx bit
- Eenvoudig te installeren; boren + schroeven

**E30** **E90**

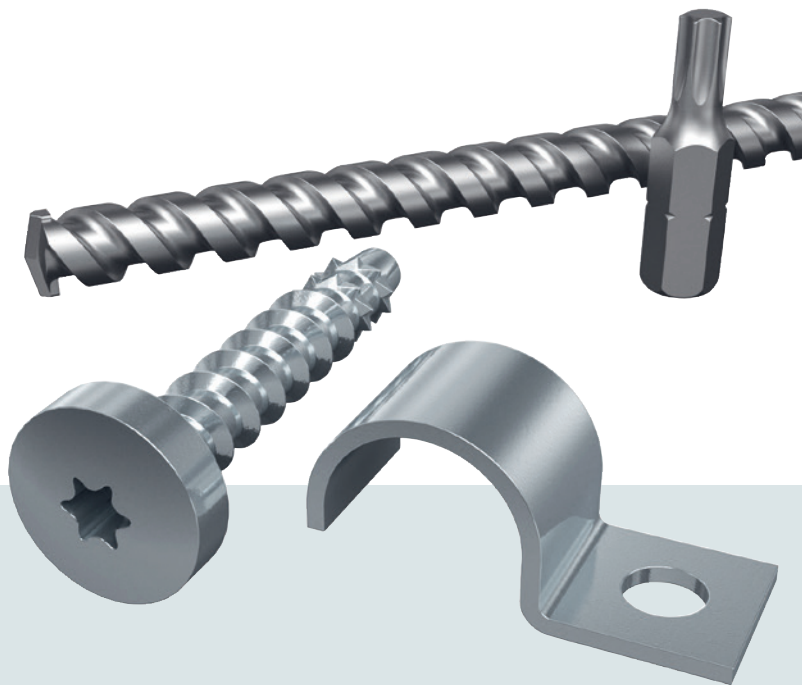

## NIEUW in ons assortiment

type	inhoud set	set aantal	art.nr.
<b>MMS 1015 6 G</b>	beugel Ø 6 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	200	3498010
<b>MMS 1015 8 G</b>	beugel Ø 8 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	200	3498012
<b>MMS 1015 10 G</b>	beugel Ø 10 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	200	3498014
<b>MMS 1015 16 G</b>	beugel Ø 16 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	100	3498016
<b>MMS 1015 20 G</b>	beugel Ø 19-20 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	100	3498018
<b>MMS 1015 25 G</b>	beugel Ø 25 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	100	3498020
<b>MMS 1015 28 G</b>	beugel Ø 28 mm, schroef 6 x35, 1x SDS, 1x T30	100	3498022

beugel **G** galvanisch verzinkt      schroefanker **G** galvanisch verzinkt PanHead

**OBO Bettermann B.V.**  
T 0297 - 515700 • E info@obo.nl

[www.obo.nl](http://www.obo.nl)