# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 85 FS

## Artikelnummer: 6058604

SKS 85 = zwaar ('Schwer') KabelgootSysteem met een zijhoogte van 85 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



| | |
|---|---|
| St | Staal |
| FS | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6058604 |
| Type | SKS 860 FS |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot SKS |
| Omschrijving 2 | geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 85x600x3000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 803,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 21,4605 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 85 FS

## Artikelnummer: 6058604

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Afmetingen | 85 x 600 |
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Breedte | 600 mm |
| Breedte | 24 in |
| Hoogte | 85 mm |
| Hoogte | 3 in |
| Plaatdikte | 0,6 in |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat B | 600 mm |
| Dimension W | 600 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | ja |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 508 cm² |
| Nuttige doorsnede | 50800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | ja |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 85 FS

## Artikelnummer: 6058604

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 2,8 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,75 kN/m |

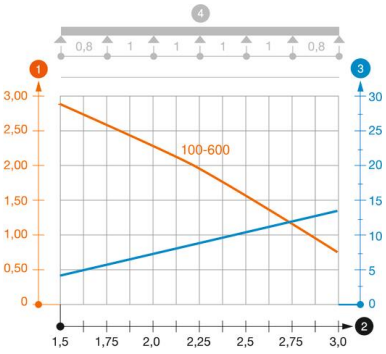


**Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 85**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand