

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 4, roestvast staal
Artikelnummer: 7409010



Vierkante cassette voor zware belastingen, blind, nominale grootte 4 voor het maken van een revisie-opening in kanalen en vloerdozen, dubbele en holle vloeren, in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Belastingklasse 1 tot 10 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Nivelleerbare cassette zware uitvoering als blindcassette met een belastbaarheidklasse van 1-10 kN, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



VA Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7409010
Type	RKN2 4 VMSSL1N 20
Omschrijving 1	Vierkante cassette SL
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	400 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad




Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 4, roestvast staal
Artikelnummer: 7409010



Afmetingen

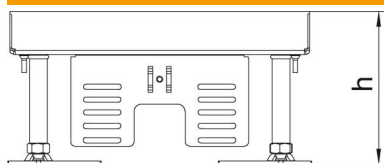

Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Afm. h	105 mm

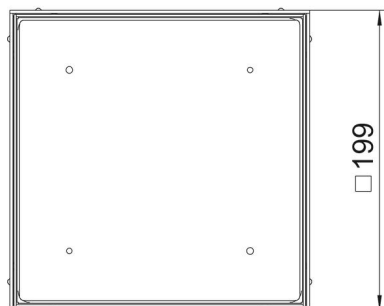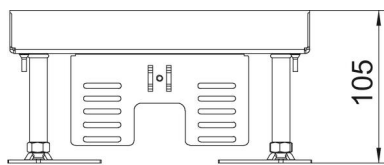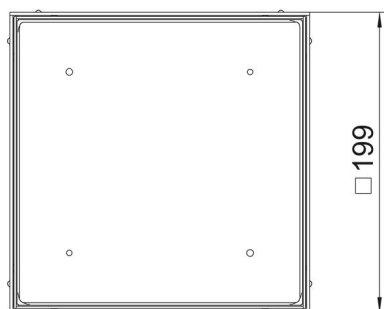

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 4, roestvast staal

Artikelnummer: 7409010



Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	ja
Heavy-duty klasse	10 kN (OBO SL1)
Type inbouwsysteem	UT3