


Technisch specificatieblad

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008804

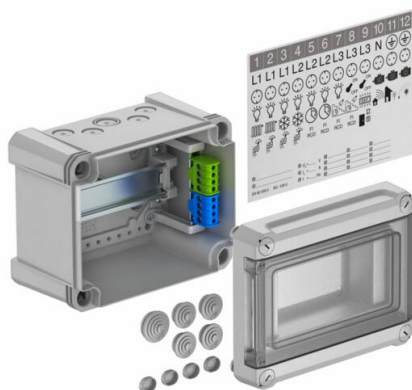

Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en in beveiligd buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voormonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK07.

Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.

- Geïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden - Klemstroksenstet bestaande uit: elk één PE/N klem met 4x16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers

- 4 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm

- 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm

- Elk 4 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder

- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25 mm boven en onder

- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;

Toebehoren:

· Klemmenstroksenstet bestaande uit: een PE/N klem met 4x16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset


· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;

· Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm

· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm

Nominale stroom 40A

Vermogensverlies bij 40K 19W



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2008804
Type	SDB 05 PS
Omschrijving 1	Kleine Verdelers
Omschrijving 2	voor max. 5 eenheden
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	81,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,8487 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008804



Afmetingen

Lengte	191 mm
Breedte	151 mm
Hoogte	126 mm

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Binnen
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	650 °C
Klemrail	Plug
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniverdeler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	40 A
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Transparante deksel	ja