

Technisch specificatieblad

Ronde geleider aluminium

Artikelnr. 5021286



- Conform NEN-EN-HEC 62561-2
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-HEC 62305
- RD 8/ALU: halfhard (E-ALMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: tordeerbaar (E-ALMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 10/ALU: zuiver aluminium (E-Al volgens DIN 48801)
- AL en ALMgSi mogen niet direct op, in of onder pleisterwerk, mortel of beton en ook niet ondergronds worden geïnstalleerd




Alu Aluminium

Stamgegevens

Bestelnr.	5021286
Type	RD 8-ALU
Omschrijving 1	Ronde geleider
Dimensie	8mm
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Goederen	ALMg 3
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	150 m
Gewicht	13,50 kg/100 m

Technische gegevens

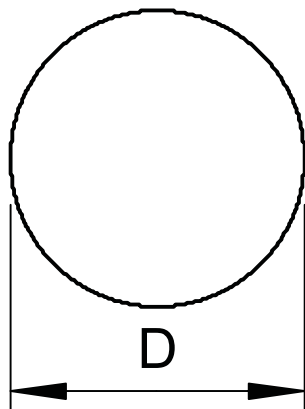

Afmeting D	8,00 mm
Aantal losse aders	1
Diameter	8,00 mm
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input type="checkbox"/>
Normale ring	150 ca. m
Normale ring	20,00 ca. kg
Nominale grootte Ø	8 mm
doorsnede	50,00 mm ²
Materiaaleigenschap	Halfhard
Materiaalmantel	zonder