

Technisch specificatieblad

Profielrail CM3015, sleufbreedte 16 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1109839



Profielrail, geperforeerd, met sleufbreedte 16 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1109839
Type	CM3015P0700FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 16 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	700x30x15
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1356 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Profielrail CM3015, sleufbreedte 16 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1109839



Afmetingen

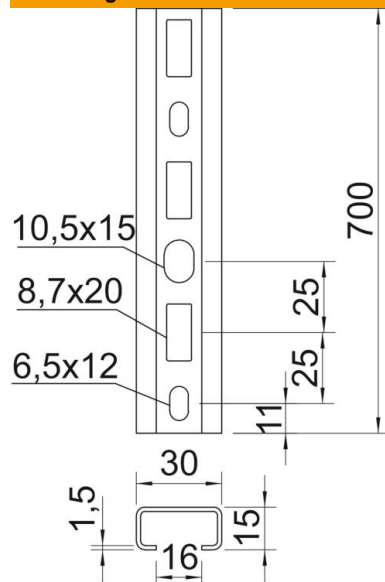

Lengte	700 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	15 mm
Maat L	700 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	25 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16 mm
Statische waarde A	0,8 cm ²
Statische waarde Iy	0,24 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,22 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,29 cm ³
Statische waarde Wz	0,81 cm ³