

Technische fiche

Bedradingskoker, type LK4 N 60060

Artikelnummer: 6178207



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als metrisch kanaal. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebrouwen. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Het taps toelopen van de zijgleuven voorkomen dat de kabels eruit vallen. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6178207
Type	LK4 N 60060
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x60x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	68 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,5481 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Bedradingskoker, type LK4 N 60060

Artikelnummer: 6178207



Afmetingen

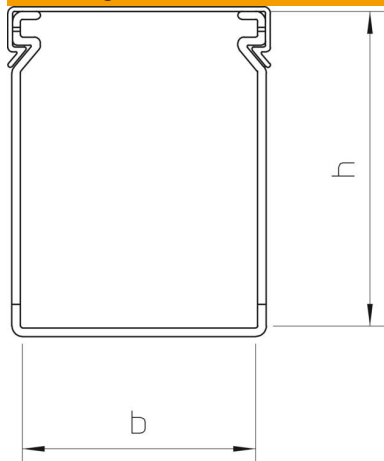

Lengte	2.000 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	nee
Halogeenvrij	nee
Kruipstroomvast	ja
Met bovenstuk	ja
Nuttige doorsnede	34,03 cm ²
ROHS-conform	ja
Sleufafstand	10 mm
Sleufbreedte	4 mm
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C