

# Technisch specificatieblad


## Wand- en klemconsole AWSS FT

Artikelnummer: 6417922



Wandconsole in zware uitvoering.

De zware wandconsole kan worden gebruikt in combinatie met verspanssystemen of bij grote steunafstanden van kabelgoot- of kabelladdersystemen.

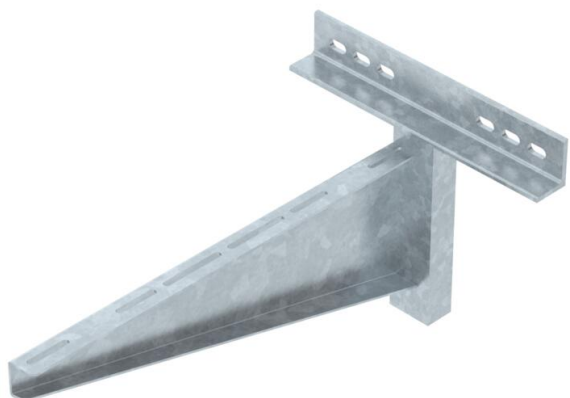

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6417922                  |
| Type                                    | AWSS 61 FT               |
| Omschrijving 1                          | Wandconsole              |
| Omschrijving 2                          | zware uitvoering         |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | B610mm                   |
| Kleur                                   | zink                     |
| Materiaal                               | Staal                    |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt       |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 742,3 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 18,4747 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Wand- en klemconsole AWSS FT

Artikelnummer: 6417922



### Afmetingen

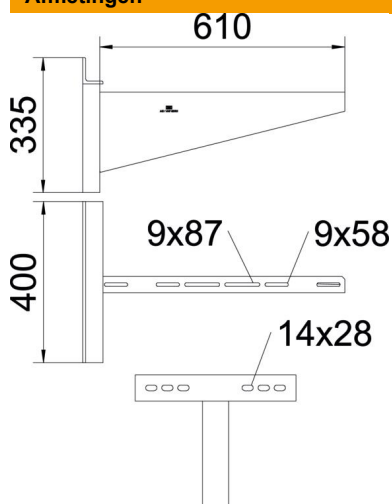

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 400 mm |
| Breedte | 610 mm |
| Hoogte  | 335 mm |
| Maat A  | 400 mm |
| Maat B  | 610 mm |
| Maat b  | 160 mm |
| Maat b1 | 240 mm |
| Maat b2 | 320 mm |
| Afm. H  | 335 mm |

### Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Uitvoering                | Wandconsole |
| F in kN                   | 10 kN       |
| Functiebehoud             | nee         |
| Gatdiameter               | 14 mm       |
| Roestvast staal, gebeitst | nee         |

### Belastingswaarden plug voor wand- en klemconsole AWSS

| Wandbevestiging | Maximale belasting [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Consolebreedte [mm]     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Plug type       | 210                     | 310  | 410  | 510  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 9,31                    | 10,0 | 9,47 | 8,55 | 7,60 | 5,98 | 5,01 | 4,56 | 3,90 |

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. Het draagvermogen van de consoles (diagram) en de inbouwvoorschriften van de DIBt-goedkeuring (pluggen) dienen in acht te worden genomen! Het testen van de breedtes 710-1010 mm werd uitgevoerd met de maximale breedte (600 mm) en de belasting op de top van de console.