

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Zware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6418708
Type	AW 55 91 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B910mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	558 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	12,8277 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Afmetingen

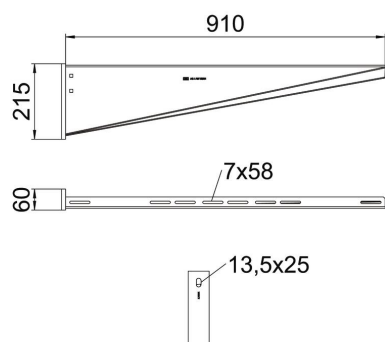


Lengte	60 mm
Breedte	910 mm
Hoogte	215 mm
Maat A	60 mm
Maat B	910 mm
Afm. H	215 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	5,5 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13,5 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

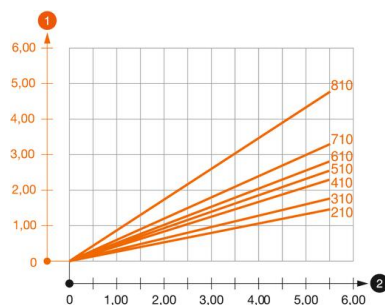

Belastingsdiagram console type AW 55

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 55

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]									
	Consolebreedte [mm]									
Plug type	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3.	3.			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Waarden met goot-breedte 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!