


Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400289

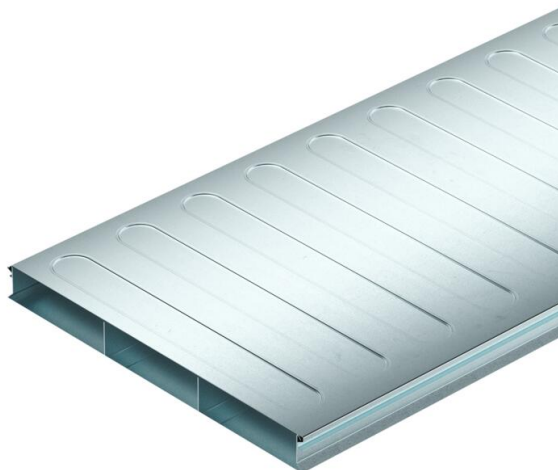

Ondervloerkanaal (2-delig) voor het installeren van kabels en leidingen in door afwerkvloer overdekte ondervloersystemen volgens EN 50085-2-2. Afneembaar en over de gehele lengte opklikbaar kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaalonderdeel. Maximale belastbaarheid tot 1,5 kN. De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7400289
Type	S3 35038-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x350x38
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	528,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,805 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 38 mm

Artikelnummer: 7400289



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	38 mm
Maat a	120 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	38 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	350 mm
Kanaalhoogte min.	38 mm
Nuttige doorsnede	12054 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4060 mm ²
Doorsnede compartiment b	3934 mm ²
Verticale last, groot oppervlak	tot 1.500 N